



版本	更改单号	签名	日期
00	初始发布	KEN.LEE	2023/12/16

图纸编号  
JY-LJ-C000254

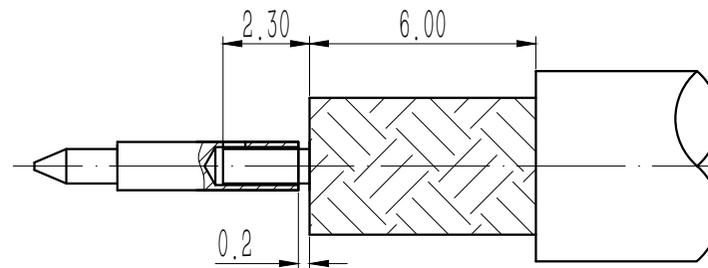

建议剥线焊接尺寸

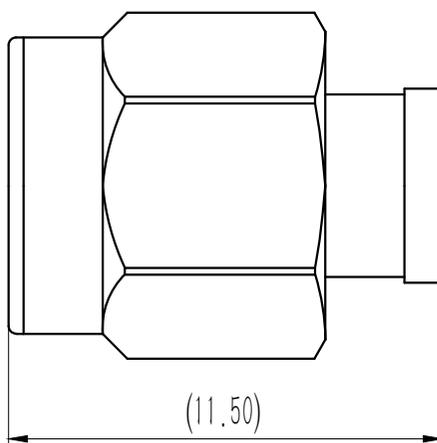

技术要求:

1. 执行标准: GJB681A-2002;
2. 特性阻抗: 50Ω;
3. 工作频率: DC~26.5GHz;
4. 性能指标: 驻波:  $\leq 1.3(0\sim 26.5\text{GHz})$   
插入损耗:  $\leq 0.2\text{dB}@18\text{GHz}$   
绝缘电阻:  $\geq 5000\text{M}\Omega$   
介质耐压: 750V;
5. 机械性能:  
使用寿命:  $\geq 500$ 次
6. 材质镀层: 内导体: 黄铜镀金  
外导体: 黄铜镀金  
介质体: PTFE  
螺套: 不锈钢钝化
7. 使用温度:  $-55^\circ\text{C}\sim +125^\circ\text{C}$ .

版本	00	比例	5:1	设计	KEN.LEE	 上海军友 射频技术有限公司
除非另有规定 所有尺寸单位均为mm 机加工表面光洁度最大为1.6 RMS, 去除所有毛刺, 最大0.15X45° 倒角, 最大0.15X45° 圆角, 最大R0.1 小数公差 .X ± 0.15    .XX ± 0.05 角度 ± 2° 不要在图上量取尺寸		标记阶段		设计日期	2023/12/16	
				审核	ZHOUSUANI	图号 01.01.C000254
				审核日期	2023/12/16	
				批准	STEVEN	
				批准日期	2023/12/16	