


版本	更改单号	签名	日期

图纸编号

JY-LJ-00202

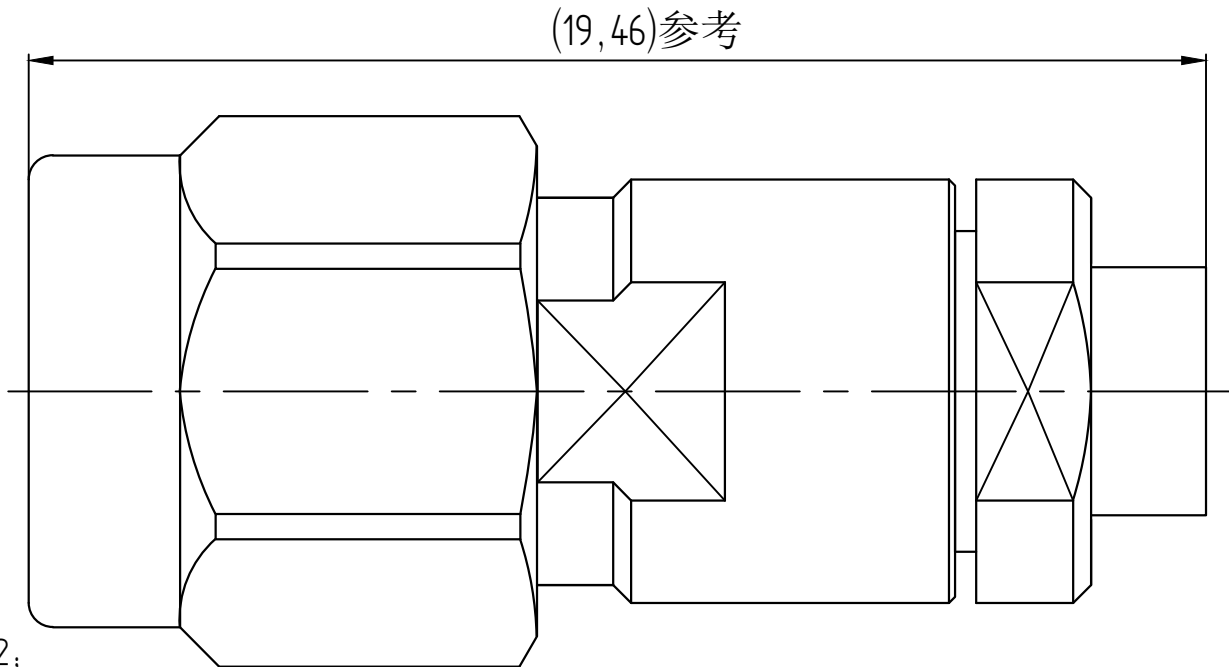

技术要求:

- 1.执行标准: GJB681A-2002;
- 2.特性阻抗: 50Ω;
- 3.工作频率: DC~40GHz;
- 4.适配电缆: JA360;
- 5.性能指标: 驻波比: <1.3@40GHz
插入损耗: <0.3dB@40GHz
绝缘电阻: ≥5000MΩ
介质耐压: 500V;
- 6.材质镀层: 内导体: 镀铜镀金
外导体: 不锈钢钝化
介质体: PEI
- 7.使用温度: -55℃~+85℃。

制图:	料号:01.01.C000301			型号:KM-ES-S-JA360-5			上海军友射频技术有限公司	
审核:	标记阶段		版本	比例	特性	标准单位		
批准:			P	A/0	8:1		mm	
标审:	共 (1) 页 第 (1) 页							