


版本	更改单号	签名	日期
00	初始发布	KEN.LEE	2023/7/15

图纸编号
JY-LJ-C000391

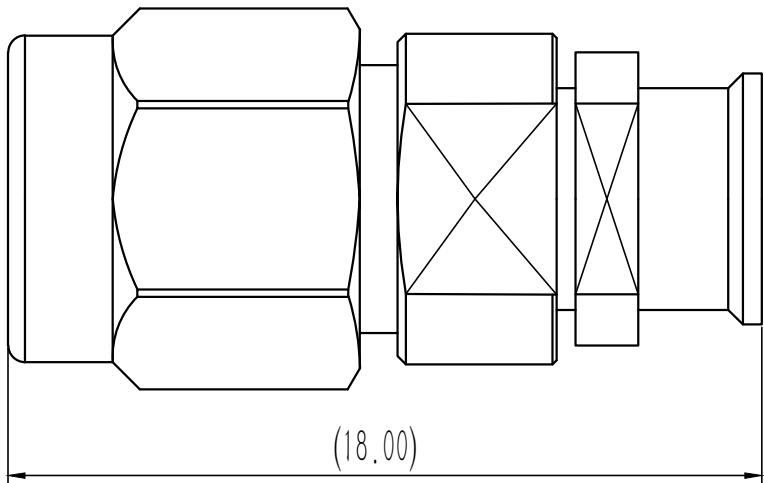

技术要求:


1. 执行标准: GJB681A-2002;
2. 特性阻抗: 50Ω ;
3. 工作频率: DC~40GHz;
4. 性能指标: 驻波: $\leq 1.3(0\sim 40\text{GHz})$
插入损耗: $\leq 0.3\text{dB}@40\text{GHz}$
绝缘电阻: $\geq 5000\text{M}\Omega$
介质耐压: 500V;

5. 机械性能:


使用寿命: ≥ 500 次

6. 材质镀层: 内导体: 黄铜镀金
外导体: 不锈钢钝化
介质体: PTFE
螺套: 不锈钢钝化

7. 使用温度: $-55^{\circ}\text{C}\sim +125^{\circ}\text{C}$ 。

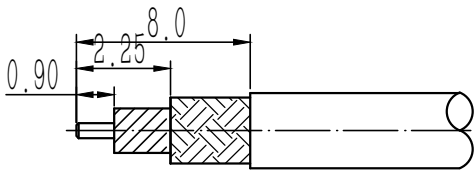

建议剥线尺寸

版 本	00	比 例	3.5:1	设 计	KEN. LEE	 上海军友 射频技术有限公司
除非另有规定 所有尺寸单位均为mm 机加工表面光洁度最大为1.6 RMS。 去除所有毛刺, 最大0.15X45° 倒角, 最大0.15X45° 圆角, 最大R0.1 小数公差 .X ± 0.15 .XX ± 0.05 角度 ± 2° 不要在图上量取尺寸		标记阶段		设计日期	2023/07/15	
				审 核	周帅帅	描 述
				审核日期	2023/07/15	KM-ES-S-JB360-1 2.92(M)配接JB360线缆连接器
				批 准	王怀念	
				批准日期	2023/07/15	图 号
						01.01.C000391