



版本	更改单号	签名	日期
A/1	G20190705	WMM	20190711


图纸编号

JY-LJ-00040

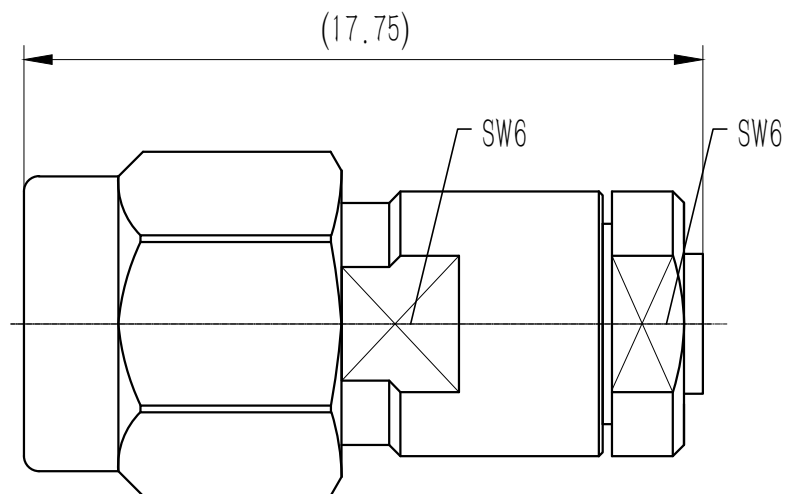

技术要求:

1. 执行标准: GJB681A-2002;
2. 特性阻抗: 50Ω ;
3. 工作频率: DC~40GHz;
4. 适配电缆: JSR086, JC280
5. 性能指标: VSWR: $<1.3@40\text{GHz}$
绝缘电阻: $\geq 5000\text{M}\Omega$
介质耐压: 750V ;
6. 材质镀层: 内导体: 镀铜镀金
外导体: 不锈钢钝化
介质体: PEI
7. 使用温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

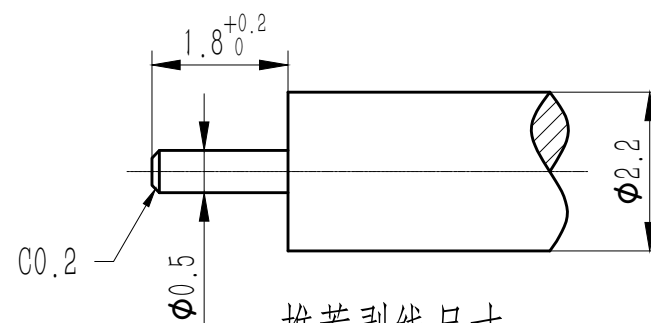

推荐剥线尺寸

编制:	料号:01.01.C000401				型号:KM-ES-S-JD086-1			
审核:	标记阶段				版本	比例	特性	标准单位
批准:				P	A/1	5:1		mm
标准化:	共 (1) 页 第 (1) 页							

上海军友射频技术有限公司

