




版本	更改单号	签名	日期
00	初始发布	KEN.LEE	2023/3/30

图纸编号
JY.LJ.C000611



建议剥线尺寸

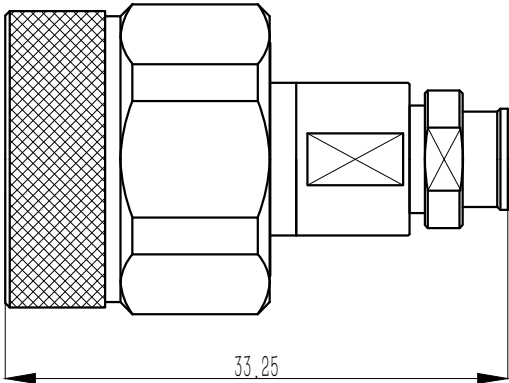

技术要求:

- 1.执行标准: GJB681A-2002;
- 2.特性阻抗: 50Ω;
- 3.工作频率: DC~18GHz;
- 4.适配电缆: JA500;
- 5.性能指标: 驻波比: <1.3@18GHz
插入损耗: <0.3dB@18GHz
绝缘电阻: ≥5000MΩ
介质耐压: 1000V;
- 6.材质镀层: 内导体: 镀铜镀金
外导体: 不锈钢钝化
介质体: PTFE
螺套: 不锈钢钝化
- 7.使用温度: -55° C~+125° C。

版 本	00	比 例	1.5:1	设 计	KEN. LEE	 上海军友 射频技术有限公司
除非另有规定 所有尺寸单位均为mm 机加工表面光洁度最大为1.6 RMS。 去除所有毛刺, 最大0.15X45° 倒角, 最大0.15X45° 圆角, 最大R0.1 小数公差 .X ± 0.15 .XX ± 0.1 角度 ± 2° 不要在图上量取尺寸		标记阶段		设计日期	2023/03/30	
				审 核	王明明	描 述
			P	审核日期	2023/03/30	NM-TS-S-JA500-1 NM配接JA500线缆连接器
				批 准	王怀念	
				批准日期	2023/03/30	图 号
						01.01.C000611