


版本	更改单号	签名	日期
A/1	G20190705	WMM	20190711

图纸编号
JY-LJ-00040

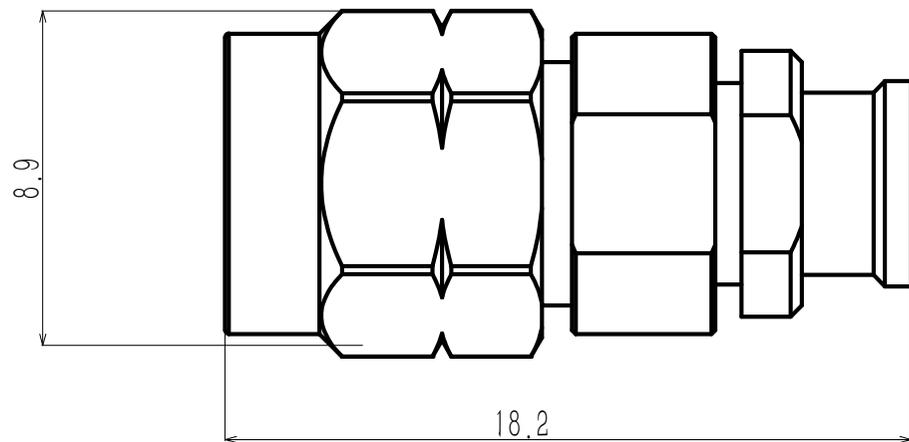


技术要求:

1. 执行标准: GJB681A-2002;
2. 特性阻抗:  $50\Omega$ ;
3. 工作频率: DC~50GHz;
4. 适配电缆: JB360
5. 性能指标:
  - VSWR:  $<1.3@50\text{GHz}$
  - 插入损耗:  $\leq 0.2\text{dB}@50\text{GHz}$
  - 绝缘电阻:  $\geq 5000\text{M}\Omega$
  - 介质耐压: 500V;

6. 材质镀层:

外导体: 黄铜镀金  
螺套: 不锈钢钝化

7. 使用温度:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

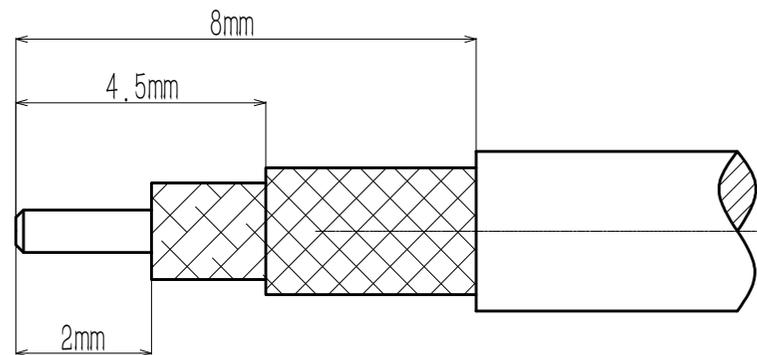

推荐剥线尺寸

编制:	料号: 01.01.C001052	型号: 24M-ES-S-JB360-3				
审核:	标记阶段	版本	比例	特性	标准单位	
批准:		P	A/1	5:1	mm	
标准化:	共 (1) 页 第 (1) 页					

上海军友射频技术有限公司

