
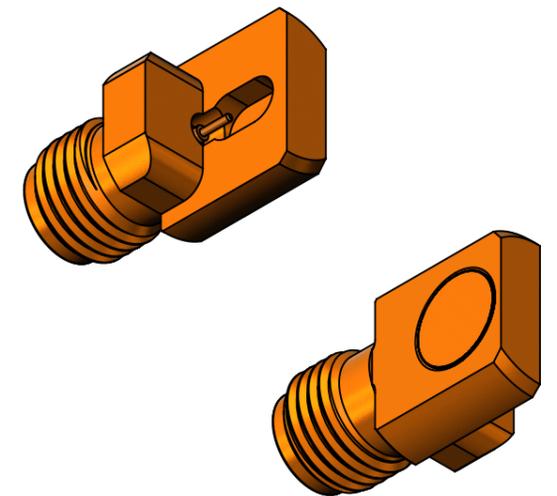
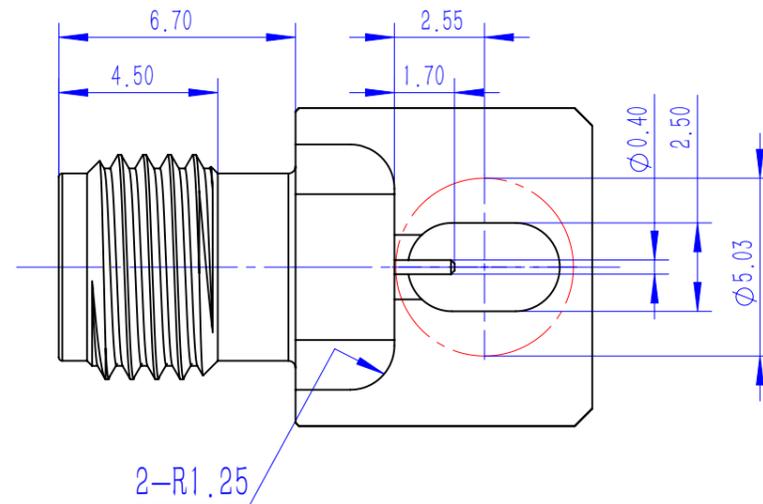
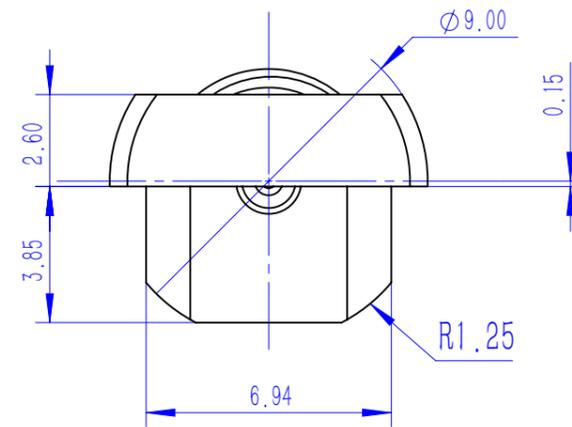


版本	更改单号	签名	日期
00	初始发布	Steven.Wang	2023/08/28


图纸编号

01.01.C005997

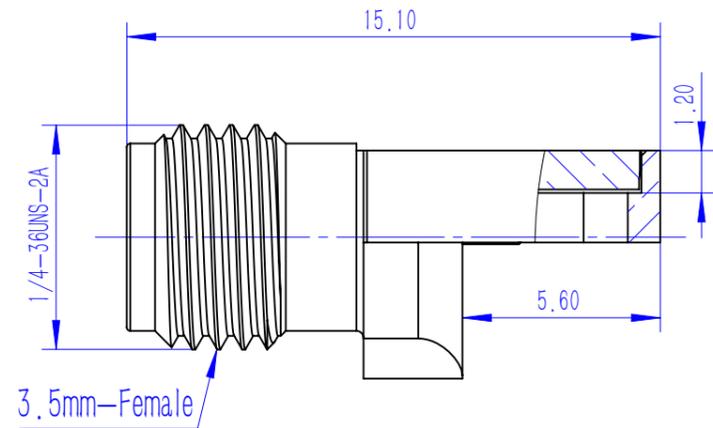

技术要求:

1. 执行标准: GJB681A-2002;
2. 特性阻抗: 50Ω;
3. 工作频率: DC-33GHz;
4. 电压驻波比: ≤1.25 (DC-26.5GHz)
5. 插入损耗 (dB, f/GHz): ≤-0.06 × Sqrt (f)
6. 材质镀层: 内导体: 镀铜镀金  
外导体: 黄铜镀金  
介质体: PTFE
7. 使用温度: -40° C ~ +155° C

版本	00	比例	5:1	设计	ZSS	 上海军友 射频技术有限公司	
除非另有规定 所有尺寸单位均为mm 机加工表面光洁度最大为1.6 RMS, 去除所有毛刺, 最大0.15X45° 倒角, 最大0.15X45° 圆角, 最大R0.1 小数公差 .X±0.15 .XX±0.05 角度±2° 不要在图上量取尺寸				设计日期	2023/8/28		描述
				审核	KEN.LEE	50Ω 3.5mm Female Connector For PCB	
				审核日期	2023/8/28	图号	01.01.C005997
				批准	Steven.Wang		
				批准日期	2023/8/28		