
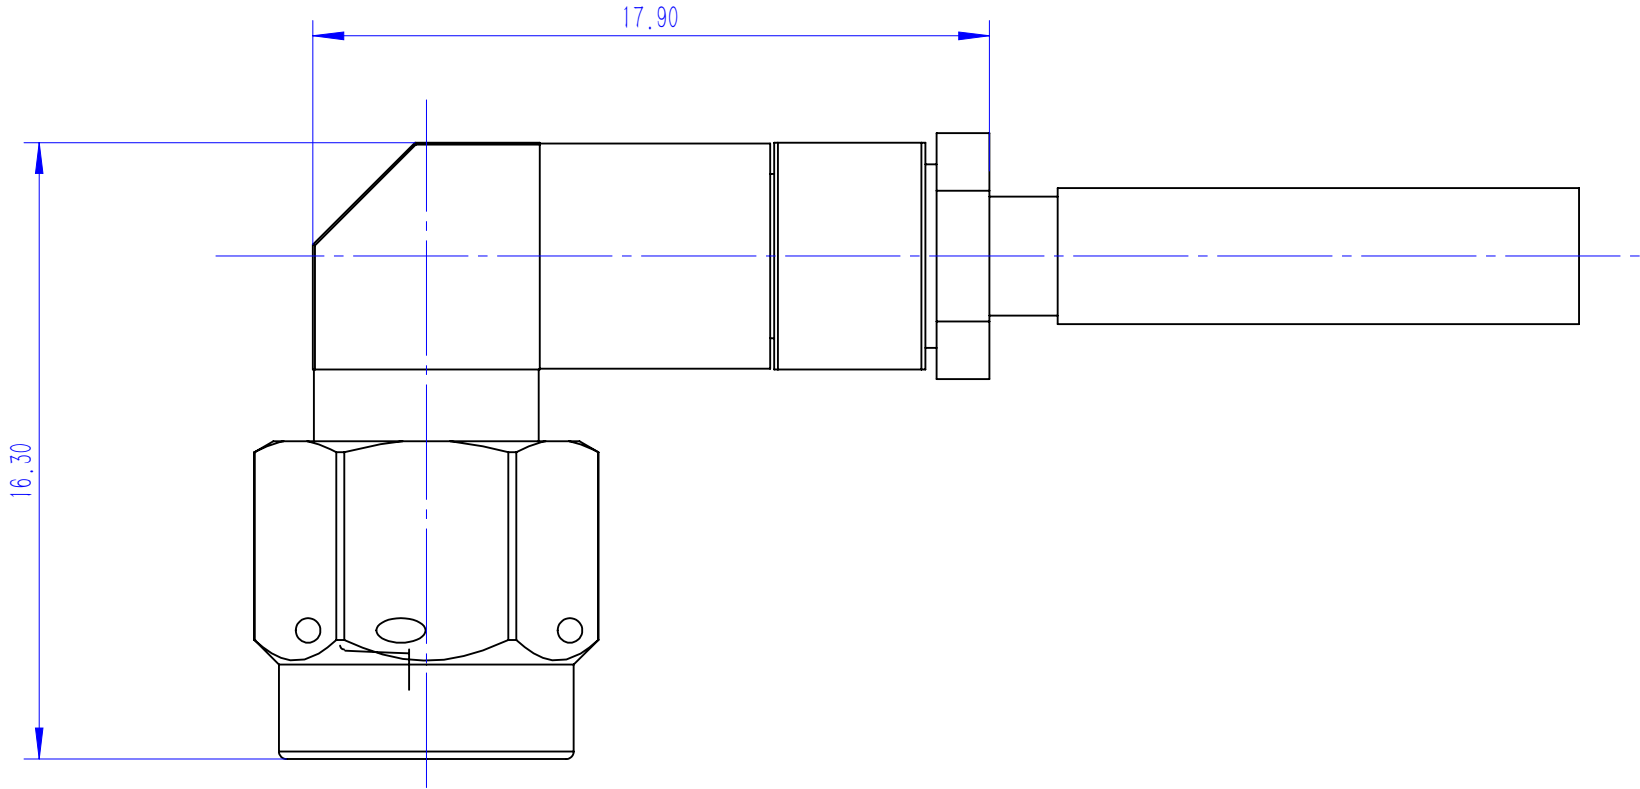


版本	更改单号	签名	日期
00	初始发布	Steven.Wang	2025/8/12

图纸编号
01.01.C010480



一、电气特性	
阻抗（欧姆）：	50
频率（GHz）：	0-40
接触电阻（mΩ）：	
内部接触：	≤10
外部接触：	≤5
电压驻波比：	≤1.08（0-18GHz） ≤1.30（18-40GHz）
插入损耗（dB，f/GHz）：	≤-0.05xSqrt(f)
二、机械性能	
耐久性（次）：	1000
中心针：	
插入力（N）：	≤5
保持力（N）：	≥0.5
三、环境属性	
温度范围：	-40℃ - +125℃
热冲击：	MIL-STD 202G, Meth.107, Cond.B
振动：	MIL-STD 202G, Meth.204, Cond.B
冲击：	MIL-STD 202G, Meth.213, Cond I
气候等级：	IEC 60068 40/125/56
RoHS：	Compliant

版 本	00	比 例	1:1	设 计	SS.Z	 上海军友 射频技术有限公司	
除非另有规定 所有尺寸单位均为mm 机加工表面光洁度最大为1.6 RMS。 去除所有毛刺，最大0.15X45° 倒角，最大0.15X45° 圆角，最大R0.1 小数公差 .X±0.15 .XX±0.05 角度±2° 不要在图上量取尺寸	标记阶段			设计日期	2025/3/1		描 述 292M(W)—ES—S—JA360—LK3 50Ω 2.92mm Male Right Angle Non Solder Pin Cable Connector with Lock Wire Hole for JA360
				P	审 核	XK.L	
	 			审核日期	2025/3/1		
				批 准	HN.W		
				批准日期	2025/3/1		