
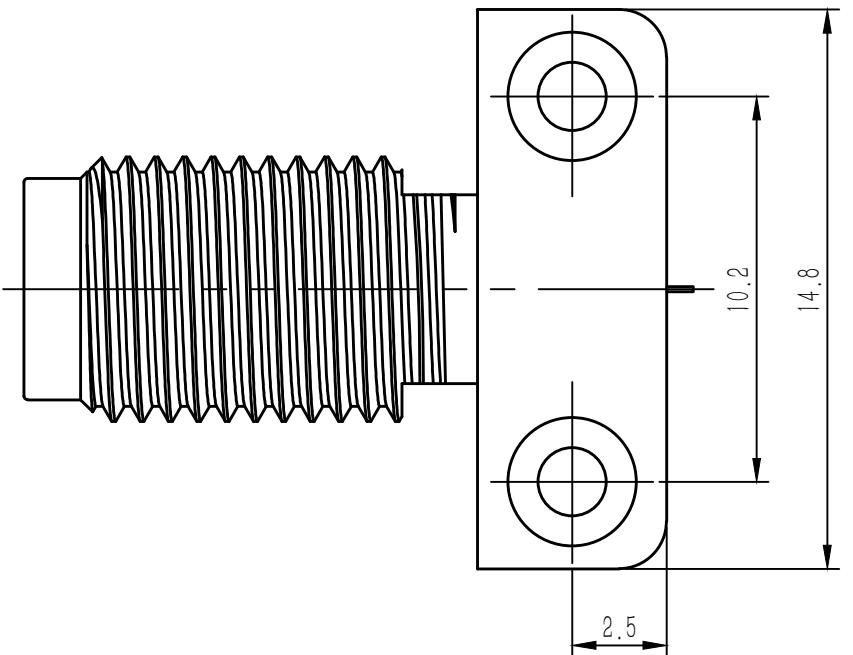
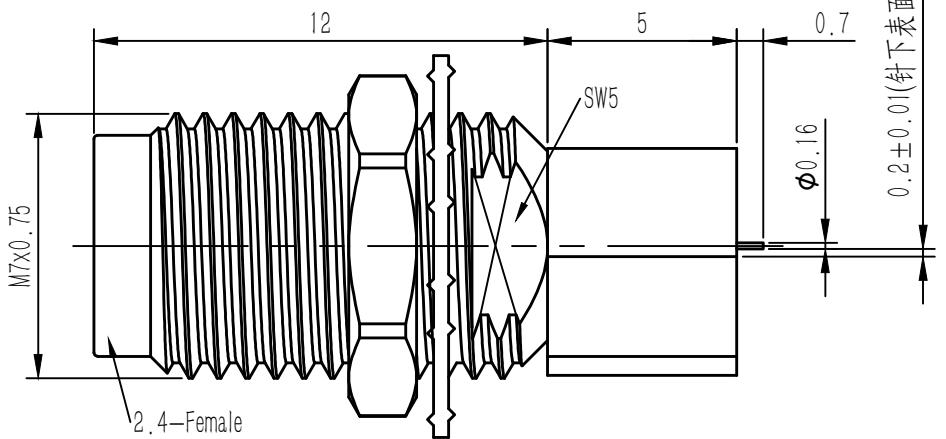


版本	更改单号	签名	日期

图纸编号

JY-LJ-01092

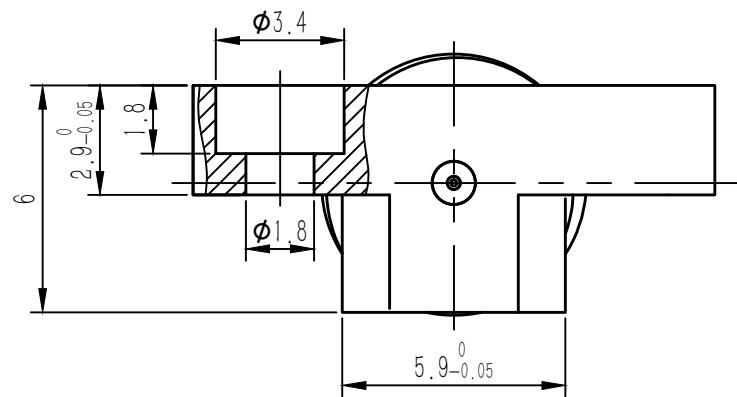

技术要求:

- 执行标准: GJB681A-2002;
- 特性阻抗: 50Ω;
- 工作频率: DC~50GHz;
- 材质镀层: 内导体: 铜镀金
外导体: 不锈钢钝化&铜镀金
介质体: PTFE&PEI
- 使用温度: -55° C~+125° C。

绘 制:	料号: 01.01.C010921			型号: 2.4-KF2D-3		
审 核:	标记阶段		版本	比例	特性	标准单位
批 准:		P	A/0	5:1		mm
标准化:	共 (1) 页 第 (1) 页					

上海军友射频技术有限公司

