

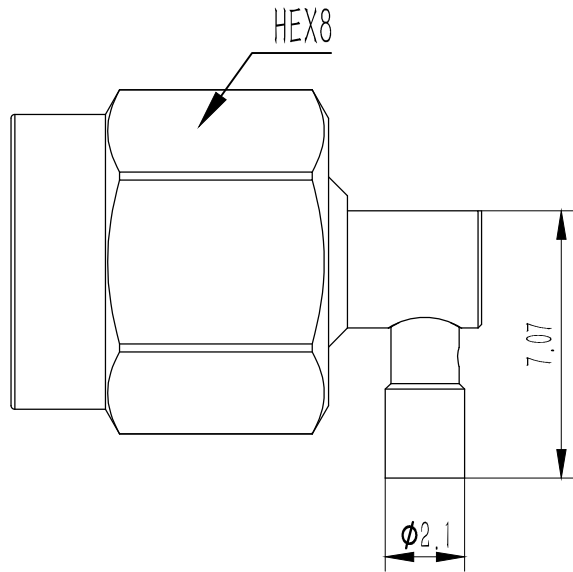


版本	更改单号	签名	日期
A/0	初始发布	周帅帅	2022/7/20

图纸编号
JY-LJ-11711

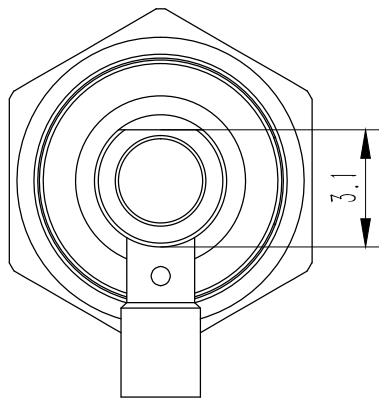

技术要求:

1. 执行标准: GJB681A-2002;
2. 特性阻抗: 50Ω ;
3. 工作频率: DC~18GHz;
4. 性能指标: 驻波: ≤ 1.15 (0~8GHz)
 ≤ 1.25 (8~12GHz)
 ≤ 1.35 (12~18GHz)
插入损耗: $\leq -0.05X\text{Sqrt}(f)$
接触电阻: 内导体: $\leq 3\text{m}\Omega$
外导体: $\leq 2.5\text{m}\Omega$
绝缘电阻: $\geq 5000\text{M}\Omega$
介质耐压: 500V;
5. 机械性能: 耐久性: 1000次
耦合螺母扭力: 0.7~1.1N.m
6. 使用温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$
7. ROHS: 满足。

版 本	A/0	比 例	1:1	设 计	周帅帅	 上海军友 射频技术有限公司
除非另有规定 所有尺寸单位均为mm 机加工表面光洁度最大为1.6 RMS。 去除所有毛刺, 最大0.15X45° 倒角: 最大0.15X45° 圆角: 最大R0.1 小数公差 .X±0.15 .XX±0.05 角度±2° 不要在图上量取尺寸				标记阶段	设计日期	
				P	审 核	
					王明明	
				审核日期	2022/07/20	描 述
				批 准	王怀念	SM(W)-TS-S-047-1
				批准日期	2022/07/20	SMA公弯头焊接连接器配047
						图 号
						01.01.0011701