



版本	更改单号	签名	日期
00	初始发布	KEN.LEE	2022/7/25

图纸编号
JY-LJ-11861

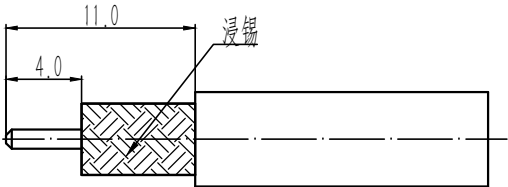


建议剥线尺寸

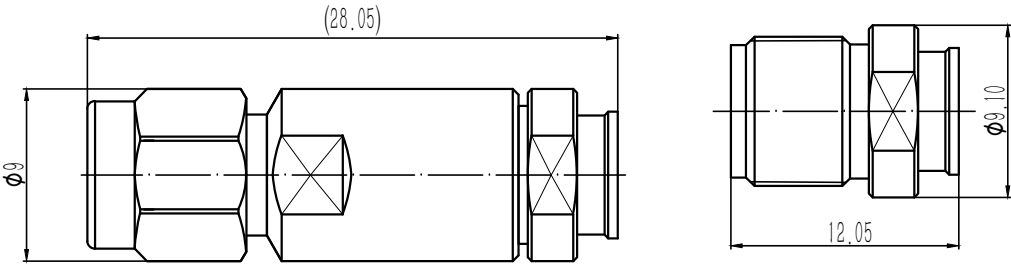

技术要求:

1. 执行标准: GJB681A-2002;
2. 特性阻抗: 50Ω;
3. 工作频率: DC~18GHz;
4. 性能指标: 驻波: $\leq 1.3(0\sim 18\text{GHz})$
插入损耗: $\leq 0.2\text{dB}@18\text{GHz}$
绝缘电阻: $\geq 5000\text{M}\Omega$
介质耐压: 1000V;
5. 机械性能:
使用寿命: ≥ 1000 次
6. 材质镀层: 内导体: 黄铜镀金
外导体: 不锈钢钝化
介质体: PTFE
螺套: 不锈钢钝化
7. 使用温度: $-55^{\circ}\text{C}\sim +125^{\circ}\text{C}$ 。

版 本	00	比 例	2:1	设 计	KEN. LEE	 上海军友 射频技术有限公司
除非另有规定 所有尺寸单位均为mm 机加工表面光洁度最大为1.6 RMS。 去除所有毛刺, 最大0.15X45° 倒角, 最大0.15X45° 圆角, 最大R0.1 小数公差 .X ± 0.15 .XX ± 0.05 角度 ± 2° 不要在图上量取尺寸		标记阶段		设计日期	2022/07/25	
				审 核	周帅帅	描 述
				审核日期	2022/07/25	SM-TS-JA500-S-1 SMA(M)配接JA500线缆连接器
				批 准	王怀念	
				批准日期	2022/07/25	图 号
						01.01.0011861