
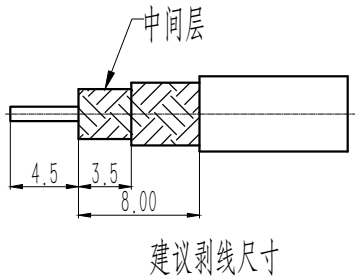



版本	更改单号	签名	日期
00	初始发布	KEN.LEE	2022/8/8

图纸编号
01.01.C011911

技术要求:

1. 执行标准: BSEN61169-54;
2. 特性阻抗: 50Ω ;
3. 工作频率: DC~6GHz;
4. 性能指标: 驻波: $\leq 1.2(0\sim 6\text{GHz})$
插入损耗: $\leq 0.05\text{dB}(\text{f_GHz})$
绝缘电阻: $\geq 5000\text{M}\Omega$
介质耐压: 1000V;
5. 机械性能:
使用寿命: ≥ 1000 次
6. 材质镀层: 内导体: 黄铜镀银
外导体: 黄铜镀三元合金
尾管: 黄铜镀镍
焊杯: 黄铜镀金
介质体: PTFE
防水圈: 硅橡胶
7. 使用温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim +125^{\circ}\text{C}$;
8. 环保: 符合。

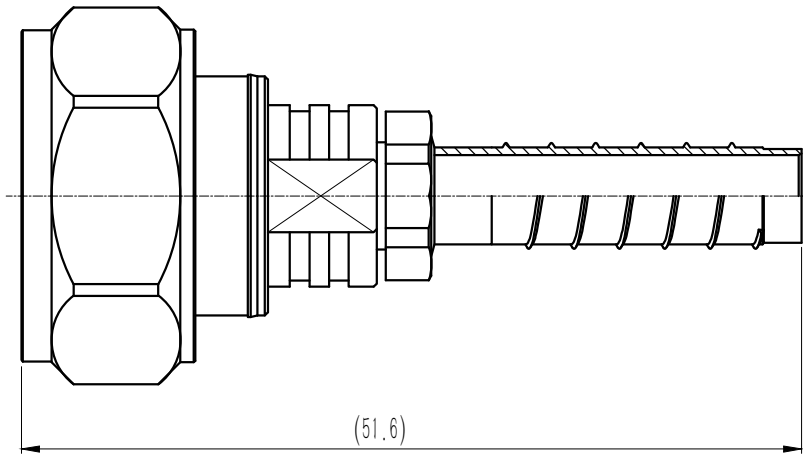

版 本	00	比 例	2:1	设 计	KEN. LEE	 上海军友 射频技术有限公司
除非另有规定 所有尺寸单位均为mm 机加工表面光洁度最大为1.6 RMS。 去除所有毛刺, 最大0.15X45° 倒角, 最大0.15X45° 圆角, 最大R0.1 小数公差 .X ± 0.15 .XX ± 0.05 角度 ± 2° 不要在图上量取尺寸				设计日期	2022/08/08	
				审 核	周帅帅	
				审核日期	2022/08/08	
				批 准	王怀念	
				批准日期	2022/08/08	描 述
						MDM-TS-C-GL-01 4.3/10M配接GL线缆连接器
						图 号
						01.01.C011911