
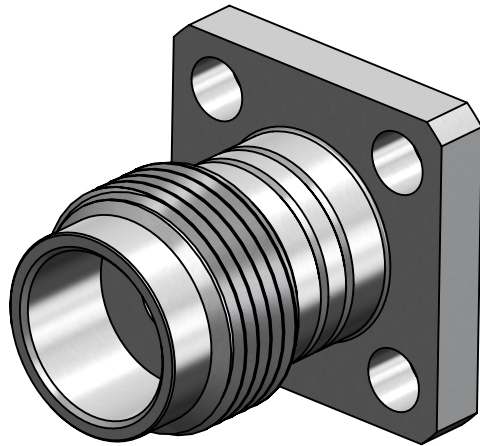
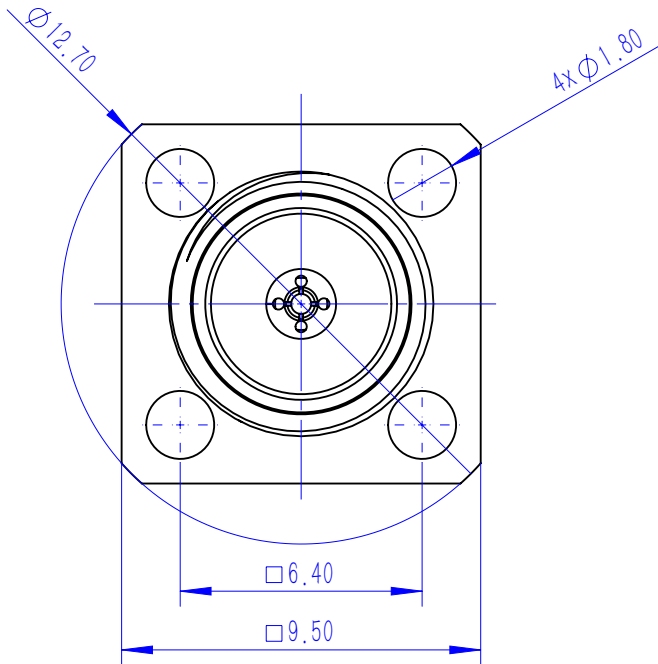


版本	更改单号	签名	日期
00	初始发布	Steven.Wang	2024/6/21

图纸编号
01.01.C015631

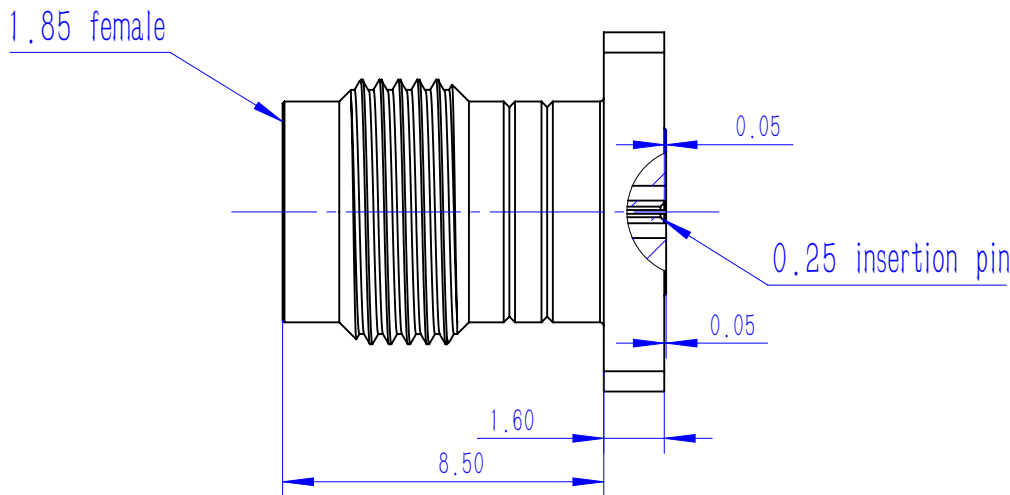

一、电气特性	
阻抗 (欧姆):	50
频率 (GHz):	0-67GHz
中心探针接触电阻 (mΩ):	≤10
外导体接地	≤5
电压驻波比:	≤1.30 (0-67GHz)
插入损耗 (dB):	≤-0.05xsqrt(f), f-GHz
二、机械性能	
使用寿命	5000次
材料	主体-不锈钢, 钝化
	中心针-铍铜, 镀金
	绝缘体-PTFE, PEI
三、环境属性	
温度范围:	-40° c - +125° c
热冲击:	MIL-STD 202G, Meth.107, Cond.B
振动:	MIL-STD 202G, Meth.204, Cond.B
电击:	MIL-STD 202G, Meth.213, Cond I
气候等级:	IEC 60068 40/125/56
RoHS:	Compliant

版 本	00	比 例	5:1	设 计	SS.Z	 上海军友 射频技术有限公司	
除非另有规定 所有尺寸单位均为mm 机加工表面光洁度最大为1.6 RMS。 去除所有毛刺, 最大0.15X45° 倒角, 最大0.15X45° 圆角, 最大R0.1 小数公差 .X±0.15 .XX±0.05 角度±2° 不要在图上量取尺寸	标记阶段			设计日期	2024/6/19		
				P	审 核		XK.L
				审核日期	2024/6/19		
				批 准	HN.W		
					批准日期	2024/6/19	
描 述						185-K-F4-S-001 50Ω 1.85mm Female Straight Connector with 4 Holes Flange for 0.25 Pin	
图 号						01.01.C015631	



上海军友
射频技术有限公司

描述 185-K-F4-S-001
50Ω 1.85mm Female Straight Connector with
4 Holes Flange for 0.25 Pin