



| 版本 | 更改单号 | 签名 | 日期 |
|----|------|-------------|-----------|
| 00 | 初始发布 | Steven.Wang | 2025/3/21 |
| | | | |

图纸编号

01.01.C015701

| 一、电气特性 | |
|---------------------|--------------------------------|
| 阻抗 (欧姆) : | 50 |
| 频率 (GHz) : | 0-40 |
| 接触电阻 (mΩ): | |
| 内部接触: | ≤10 |
| 外部接触: | ≤5 |
| 电压驻波比: | ≤1.08 (0-18GHz) |
| | ≤1.20 (18-40GHz) |
| 插入损耗 (dB, f/ GHz) : | ≤-0.05xSqrt(f) |
| 二、机械性能 | |
| 耐久性 (次) : | 1000 |
| 中心针: | |
| 插入力 (N) : | ≤5 |
| 保持力 (N) : | ≥0.5 |
| 三、环境属性 | |
| 温度范围: | -40°C - +125°C |
| 热冲击: | MIL-STD 202G, Meth.107, Cond.B |
| 振动: | MIL-STD 202G, Meth.204, Cond.B |
| 冲击: | MIL-STD 202G, Meth.213, Cond I |
| 气候等级: | IEC 60068 40/125/56 |
| RoHS: | Compliant |

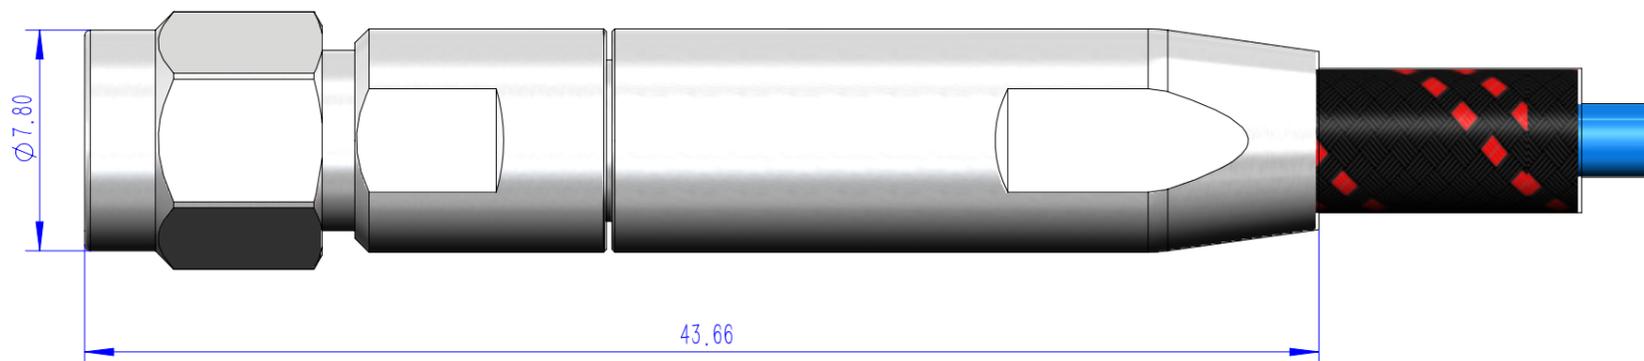

| | | | | | | | |
|---|----|----|-----|------|-----------|--|---------------|
| 版本 | 00 | 比例 | 4:1 | 设计 | 周帅 |  上海军友 射频技术有限公司 | |
| 除非另有规定 所有尺寸单位均为mm 机加工表面光洁度最大为1.6 RMS。 去除所有毛刺, 最大0.15X45° 倒角, 最大0.15X45° 圆角, 最大R0.1 小数公差 .X±0.15 .XX±0.05 角度±2° 不要在图上量取尺寸 | | | | 设计日期 | 2024/7/15 | | 描述 |
|  | | | | 审核 | 王明明 | 50Ω 2.92mm Male Straight Cable Connector for JB230-DB | |
| | | | | 审核日期 | 2024/7/15 | 图号 | 01.01.C015701 |
| | | | | 批准 | 王怀念 | | |
| | | | | 批准日期 | 2024/7/15 | | |