
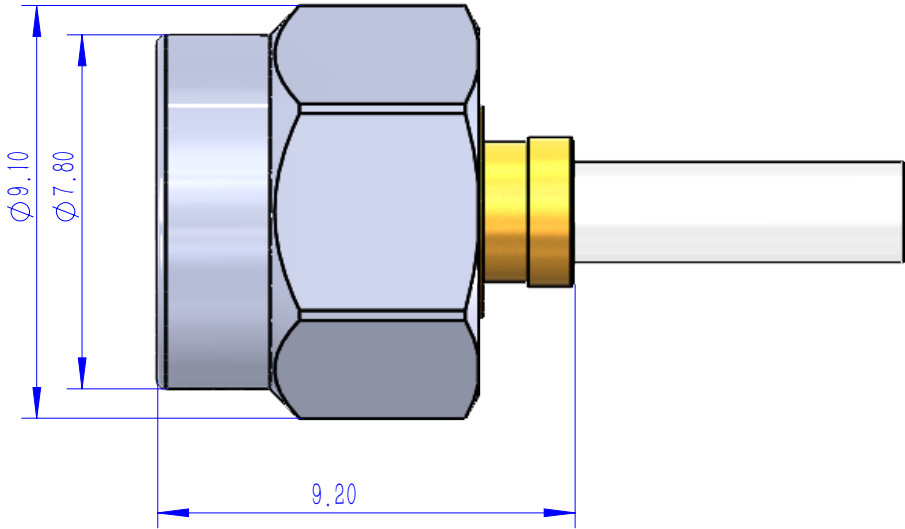


版本	更改单号	签名	日期
00	初始发布	Steven.Wang	2025/3/21

图纸编号
01.01.C015721



一、电气特性	
阻抗 (欧姆) :	50
频率 (GHz) :	0-40
接触电阻 (m Ω):	
内部接触:	≤ 10
外部接触:	≤ 5
电压驻波比:	≤ 1.15 (0-18GHz) ≤ 1.30 (18-40GHz)
插入损耗 (dB, f/GHz) :	$\leq -0.05 \times \text{Sqrt}(f)$
二、机械性能	
耐久性 (次) :	1000
中心针:	
插入力 (N) :	≤ 5
保持力 (N) :	≥ 0.5
三、环境属性	
温度范围:	-40 $^{\circ}\text{C}$ - +125 $^{\circ}\text{C}$
热冲击:	MIL-STD 202G, Meth.107, Cond.B
振动:	MIL-STD 202G, Meth.204, Cond.B
冲击:	MIL-STD 202G, Meth.213, Cond I
气候等级:	IEC 60068 40/125/56
RoHS:	Compliant

版 本	比 例			5:1	设 计	SS.Z	 上海军友 射频技术有限公司
除非另有规定 所有尺寸单位均为mm 机加工表面光洁度最大为1.6 RMS。 去除所有毛刺，最大0.15X45° 倒角，最大0.15X45° 圆角，最大R0.1 小数公差 .X±0.15 .XX±0.05 角度±2° 不要在图上量取尺寸	标记阶段				设计日期	2024/7/19	
				P	审 核	XK.L	描 述 KM-TS-C-JSR086 50Ω 2.92MM Male Direct Solder Straight Cable Connector for JSR086
					审核日期	2024/7/19	
					批 准	HN.W	图 号 01.01.C015721
批准日期	2024/7/19						