
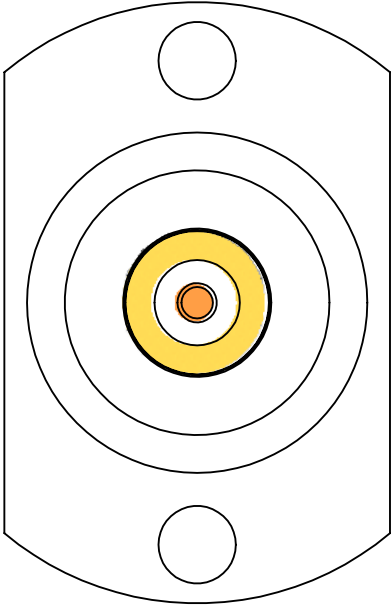



版本	更改单号	签名	日期
00	初始发布	Steven.Wang	2025/2/25

图纸编号
01.01.C016151

一、电气特性	
阻抗（欧姆）：	50
频率（GHz）：	0-40
接触电阻（mΩ）:	
内部接触：	≤10
外部接触：	≤5
电压驻波比：	≤1.15（0-40GHz）
插入损耗（dB，f/GHz）：	≤-0.05xSqrt(f)
二、机械性能	
耐久性（次）：	1000
中心针：	
插入力（N）：	≤5
保持力（N）：	≥0.5
三、环境属性	
温度范围：	-40℃ - +125℃
热冲击：	MIL-STD 202G, Meth.107, Cond.B
振动：	MIL-STD 202G, Meth.204, Cond.B
冲击：	MIL-STD 202G, Meth.213, Cond I
气候等级：	IEC 60068 40/125/56
RoHS：	Compliant

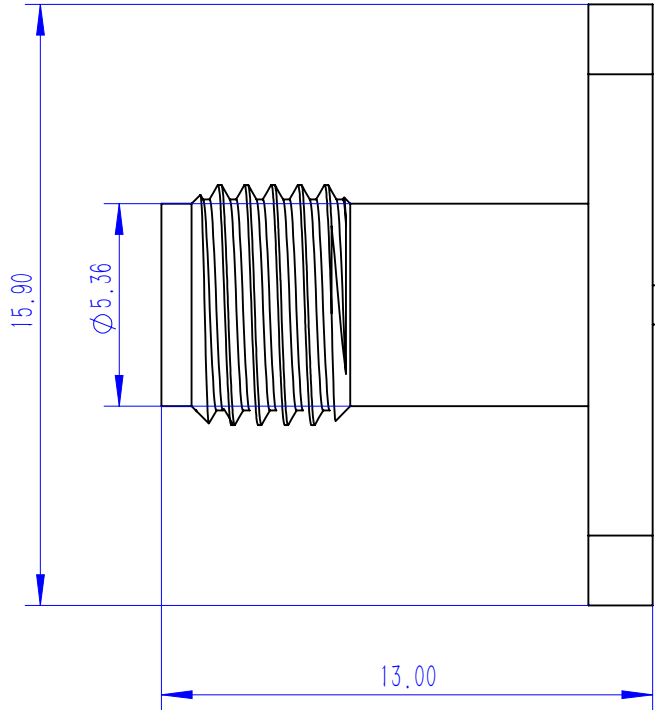

版 本	00	比 例	5:1	设 计	SS.Z	Juncoax 上海军友 射频技术有限公司	
除非另有规定 所有尺寸单位均为mm 机加工表面光洁度最大为1.6 RMS。 去除所有毛刺，最大0.15X45° 倒角，最大0.15X45° 圆角，最大R0.1 小数公差 .X±0.15 .XX±0.05 角度±2° 不要在图上量取尺寸				设计日期	2024/8/22	描 述	3.5-KF2D-20 50Ω 3.5mm Female Connector with 2 Holes Flange Receptacle
				审 核	XK.L		
				审核日期	2024/8/22		
				批 准	HN.W	图 号	01.01.C016151
				批准日期	2024/8/22		