




版本	更改单号	签名	日期
00	初始发布	YG.S	2025/7/31

图纸编号
01.01.C018341

一、电气特性	
阻抗 (欧姆) :	50
频率 (GHz) :	0-26.5
接触电阻 (mΩ):	
内部接触:	≤6
外部接触:	≤3
电压驻波比:	≤1.30 (0-18GHz)
	≤1.35 (18-26.5GHz)
插入损耗 (dB, f/GHz) :	≤-0.05xSqrt(f)
二、机械性能	
耐久性 (次) :	1000
螺套耐力矩 (N.m):	≥1.7
中心针轴向力 (N):	≥26.7
三、环境属性	
温度范围:	-40℃ - +125℃
热冲击:	MIL-STD 202G, Meth.107, Cond.B
振动:	MIL-STD 202G, Meth.204, Cond.B
冲击:	MIL-STD 202G, Meth.213, Cond I
气候等级:	IEC 60068 40/125/56
RoHS:	Compliant

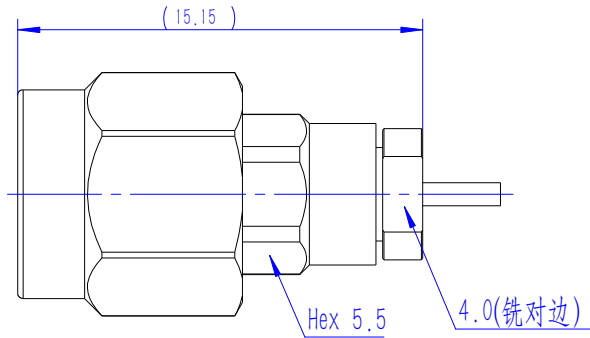

剥线尺寸

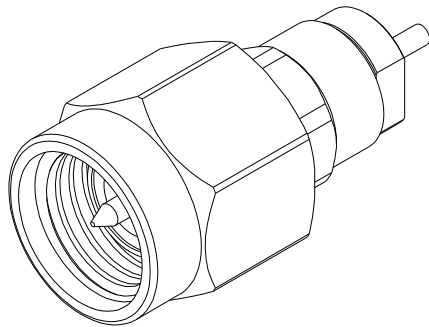

版 本	00	比 例	5:1	设计	YG.S	 上海军友 射频技术有限公司
除非另有规定 所有尺寸单位均为mm 机加工表面光洁度最大为1.6 RMS。 去除所有毛刺。最大0.15X45° 倒角。最大0.15X45° 圆角。最大R0.1 小数公差 .X±0.15 .XX±0.05 角度±2° 不要在图上量取尺寸				标记阶段	设计日期	
					2025/7/31	
				P	审 核	
					XX.L	
 				审核日期	2025/7/31	描 述
				批准	HN.W	SMAM-TS-C-JSR034-NM
				批准日期	2025/7/31	50Ω SMA Male Non-Magnetic Straight Cable Connector for JSR034
						图 号
						01.01.C018341