
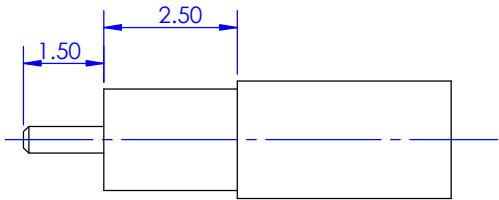


版本	更改单号	签名	日期
00	初始发布	YG.S	2025/08/02


图纸编号

01.01.C018401

一、电气特性	
阻抗 (欧姆) :	50
频率 (GHz) :	0-26.5
接触电阻 (mΩ):	
内部接触:	≤6
外部接触:	≤3
电压驻波比:	≤1.25 (0-6GHz)
	≤1.30 (6-12GHz)
	≤1.45 (12-26.5GHz)
二、材料及电镀	
主体	黄铜, 镍底镀金
接触头	铍青铜, 镍底镀金
内导体	铍青铜, 镍底镀金
绝缘体	PTFE
三、机械性能	
耐久性 (次) :	1000
中心针:	
插入力 (N) :	≤7
保持力 (N) :	≥0.25
三.机械性能	
外导体保持力 (N) :	
全擒纵	≥22
半擒纵	9
光孔	2.2
四、环境属性	
温度范围:	-40°C - +125°C
热冲击:	MIL-STD 202G, Meth.107, Cond.B
振动:	MIL-STD 202G, Meth.204, Cond.B
气候等级:	IEC 60068 40/125/56
RoHS:	Compliant

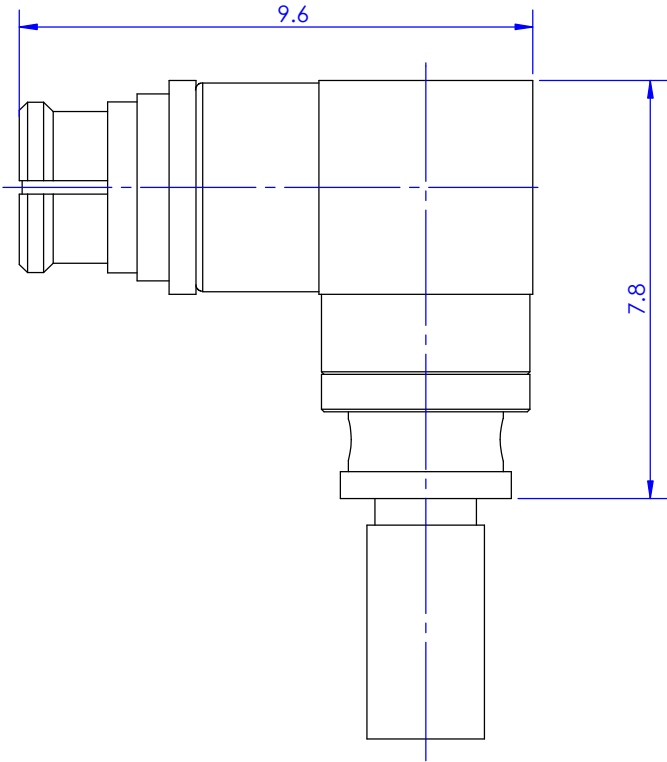

剥线尺寸

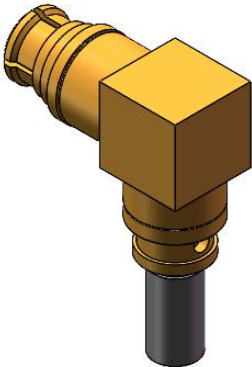

版 本	00	比 例	5:1	设计	YG.S	 上海军友 射频技术有限公司				
除非另有规定 所有尺寸单位均为mm 机加工表面光洁度最大为1.6 RMS。 去除所有毛刺。最大0.15X45° 倒角。最大0.15X45° 圆角。最大R0.1 小数公差 .X±0.15 .XX±0.05 角度±2° 不要在图上量取尺寸				设计日期	2025/8/2					
				标 记 阶 段		审 核	XX.L	描 述	SPF(W)-TS-B-220-4	
							P	审核日期	2025/8/2	50Ω SMP Female Straight Cable Connector for JA220
						批 准	HN.W	图 号	01.01.C018401	
						批准日期	2025/8/2			