
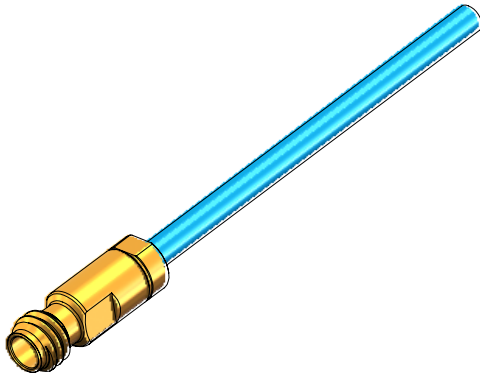
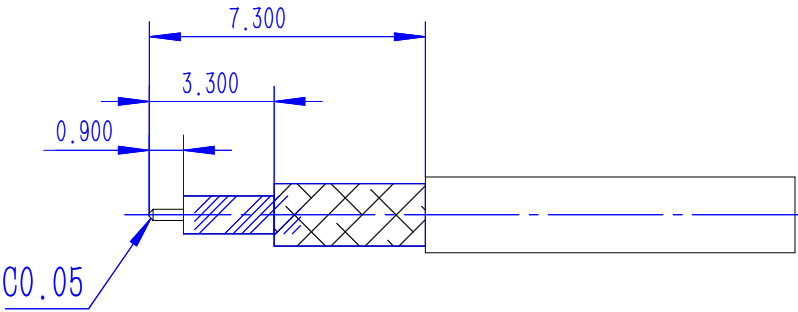


版本	更改单号	签名	日期
00	初始发布	Steven.Wang	2025/10/14

图纸编号
01.01.C019041

一、 电气特性	
阻抗（欧姆）：	50
频率（GHz）：	0-110GHz
中心探针接触电阻（mΩ）:	≤10
外导体接地	≤5
电压驻波比：	≤1.30（0-110GHz）
插入损耗（dB,f-GHz）:	≤-0.07xSQRT(f)
二、 机械性能	
使用寿命	500次
材料	黄铜、铝合金、PTFE
主体	不锈钢-钝化
中心针	铍铜-镀金
绝缘体	Ultem-1000
螺套	不锈钢-钝化
外壳	铝合金-阳极氧化
三、 环境属性	
温度范围：	-40℃ - +125℃
热冲击：	MIL-STD 202G, Meth.107, Cond.B
振动：	MIL-STD 202G, Meth.204, Cond.B
电击：	MIL-STD 202G, Meth.213, Cond I
气候等级：	IEC 60068 40/125/56
RoHS：	Compliant

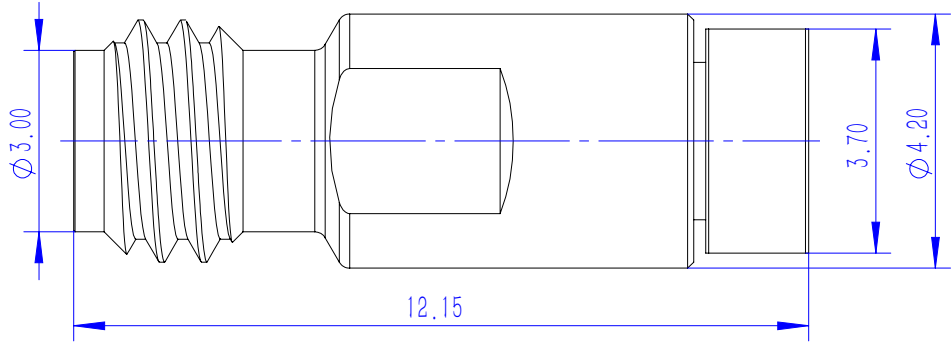

版 本	A	比 例	8:1	设 计	周帅帅	上海军友 射频技术有限公司
除非另有规定 所有尺寸单位均为mm 机加工表面光洁度最大为1.6 RMS。 去除所有毛刺，最大0.15X45° 倒角，最大0.15X45° 圆角，最大R0.1 小数公差 .X±0.15 .XX±0.05 角度±2° 不要在图上量取尺寸				设计日期	2022/7/22	
				审 核	王明明	
				审核日期	2022/7/22	
				批 准	王怀念	
				批准日期	2022/7/22	
				图 号	01.01.C019041	



上海军友
射频技术有限公司

描 述 10F-TS-S-JN146DB
50Ω 1.0mm Female Straight Cable Connector
Solder for JN146-DB