
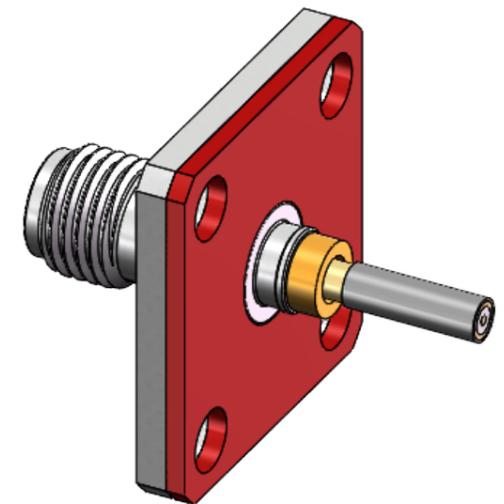
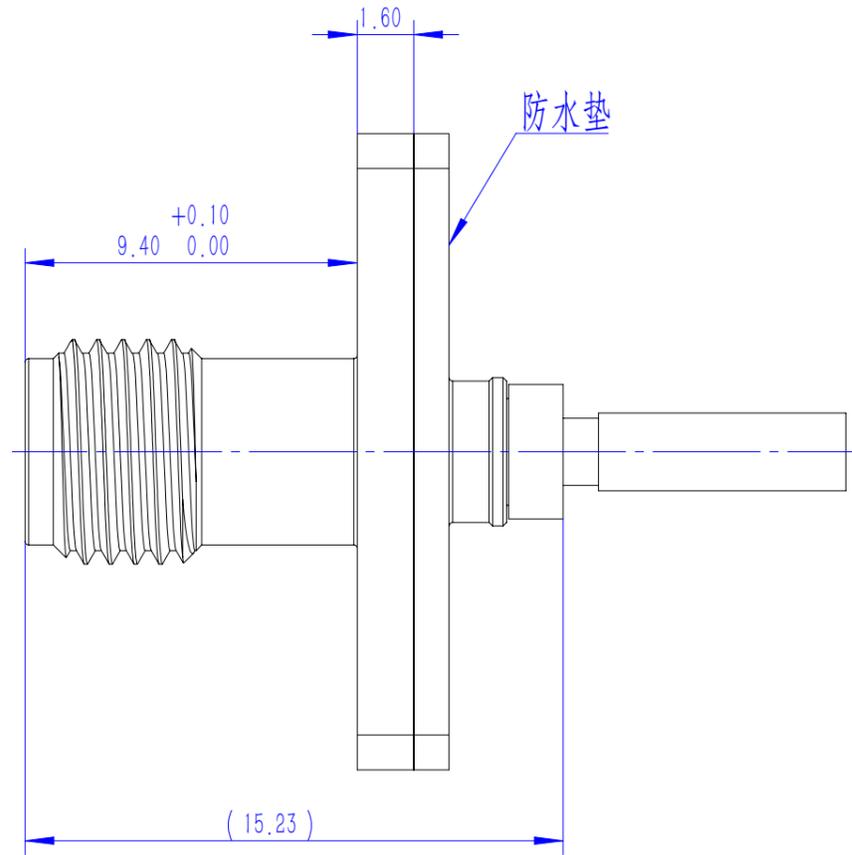


版本	更改单号	签名	日期
00	初始发布	Steven.Wang	2025/12/17

图纸编号
01.01.C019091

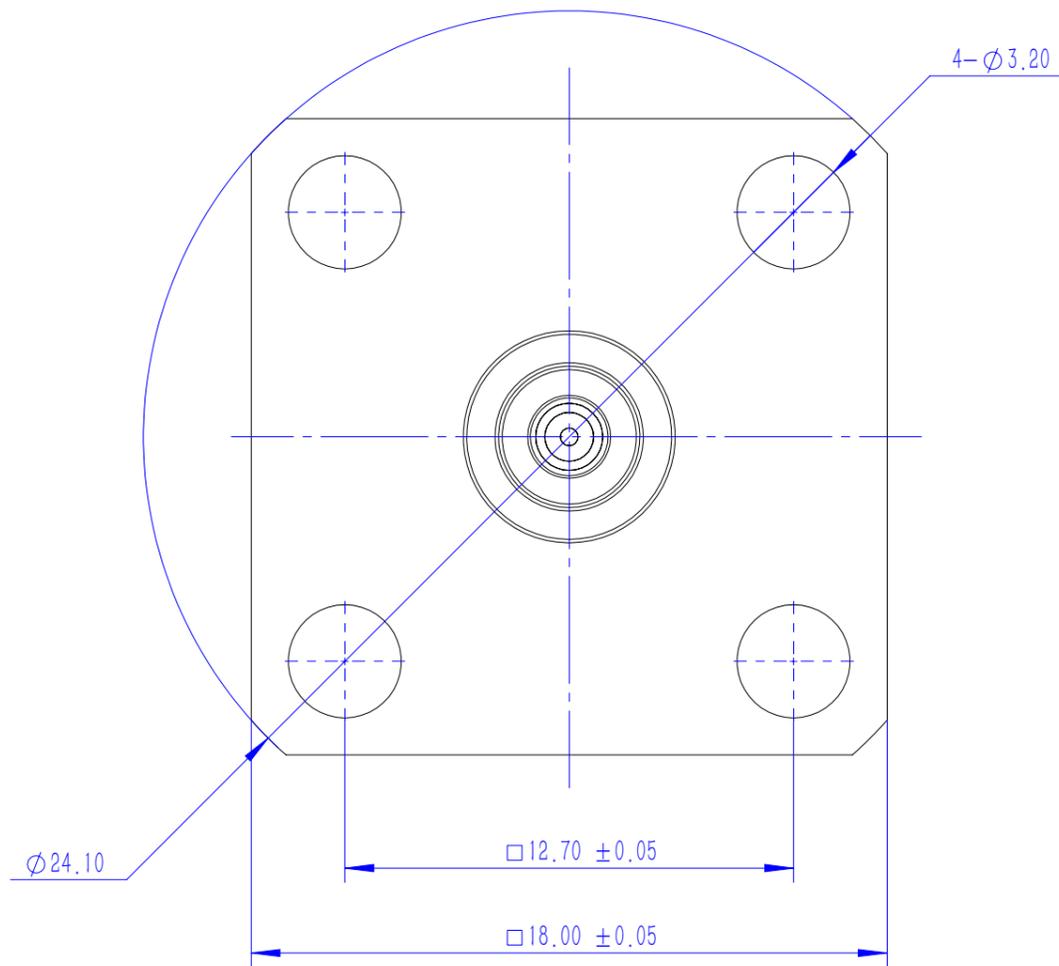

技术要求：

1. 执行标准：GJB681A-2002;
2. 特性阻抗：50Ω；
3. 工作频率：DC~12GHz；
4. 性能指标：驻波比：< 1.3@12GHz
插入损耗：< 0.3dB@12GHz
绝缘电阻：≥5000MΩ
介质耐压：1000V；
5. 材质镀层：内导体：镀铜镀金
外导体：不锈钢钝化
介质体：PTFE
6. 使用温度：-55℃~+125℃。

版本	00	比例	5:1	设计	HSY	 上海军友 射频技术有限公司
除非另有规定 所有尺寸单位均为mm 机加工表面光洁度最大为1.6 RMS。 去除所有毛刺，最大0.15X45° 倒角，最大0.15X45° 圆角，最大R0.1 小数公差 .X±0.15 .XX±0.05 角度±2° 不要在图上量取尺寸				设计日期	2025/9/24	
				审核	ZSS	SMAF-TS-C-JA220-F4 50Ω SMA Female Straight Cable Connector with 4 Holes Flange for JA220
				审核日期	2025/9/24	
				批准	Steven.Wang	01.01.C019091
				批准日期	2025/9/24	