

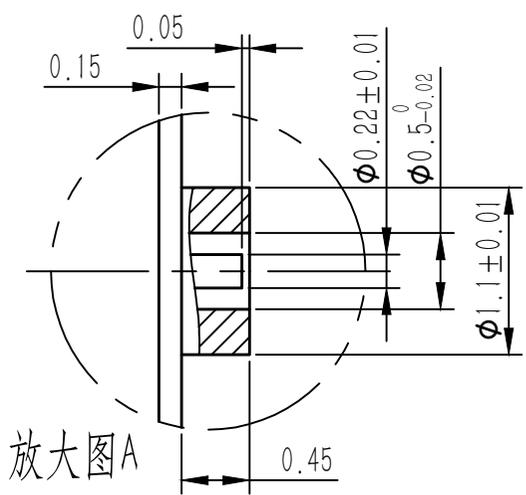
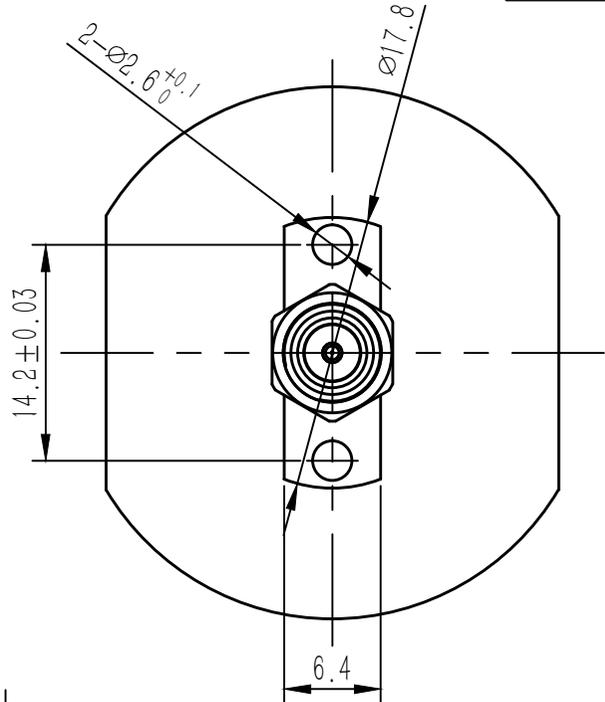
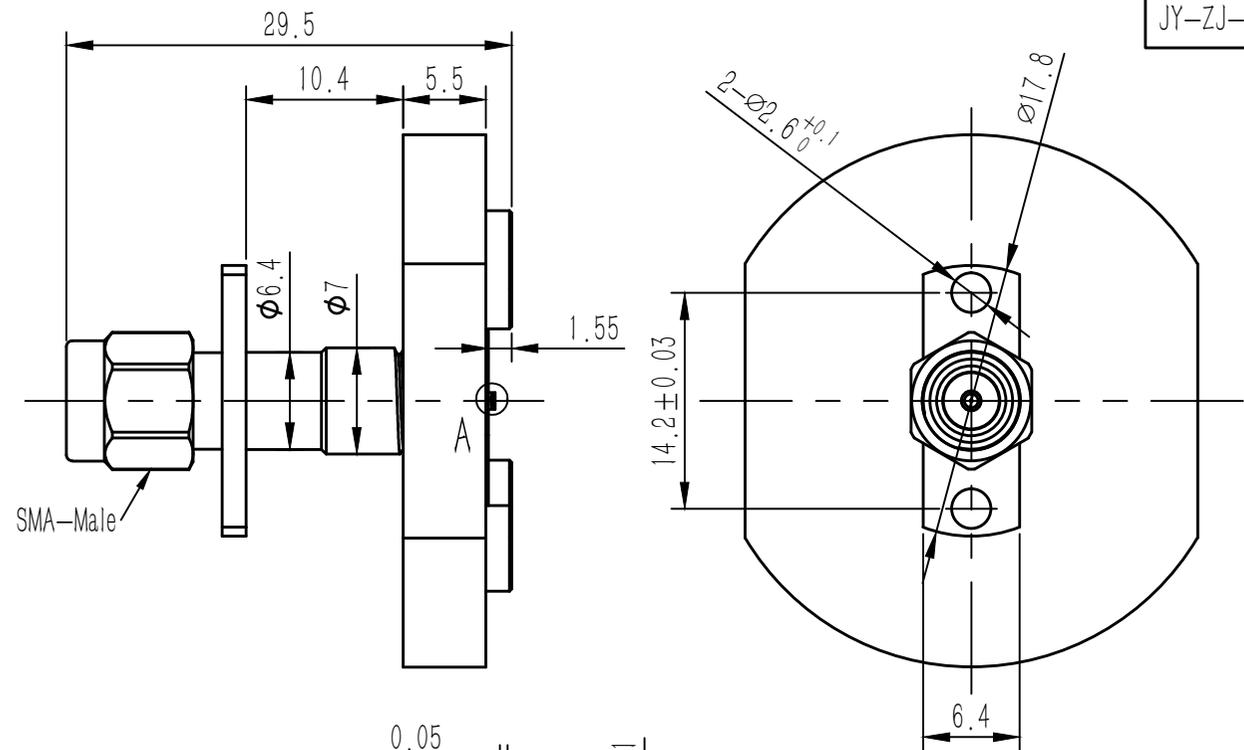


版本	更改单号	签名	日期

图纸编号
JY-ZJ-00740

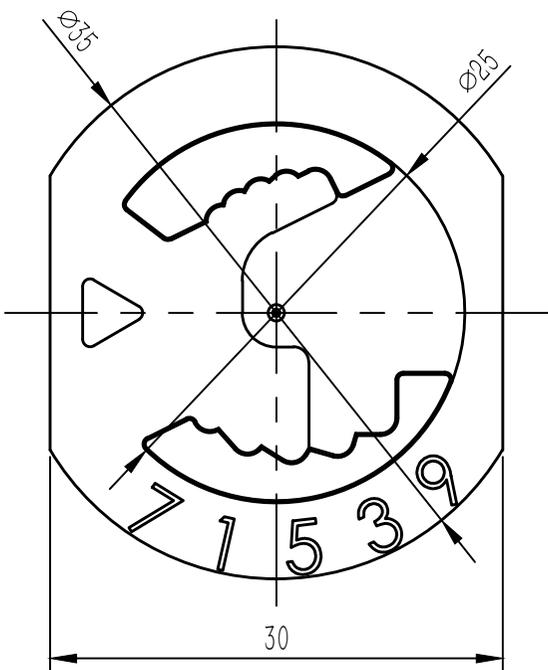

- 技术要求:
1. 执行标准: GJB681A-2002;
 2. 特性阻抗: 50Ω;
 3. 工作频率: DC~18GHz;
 4. 性能指标: 驻波比: <1.2@18GHz
插入损耗: <0.3dB@18GHz
 5. 材质镀层: 内导体: 镀铜镀金
外导体: 不锈钢钝化&黄铜镀金
介质体: PTFE
 6. 使用温度: -55° C~+125° C。

绘制:	料号:02.01.ZJ07401	型号:SMA/Pro-JJ-J-1	上海军友射频技术有限公司		
审核:	标记阶段	版本	比例	特性	标准单位
批准:		P A/0	5:1		mm
标准化:	共(1)页 第(1)页				

