


版本	更改单号	签名	日期

图纸编号
JY-ZJ-08531

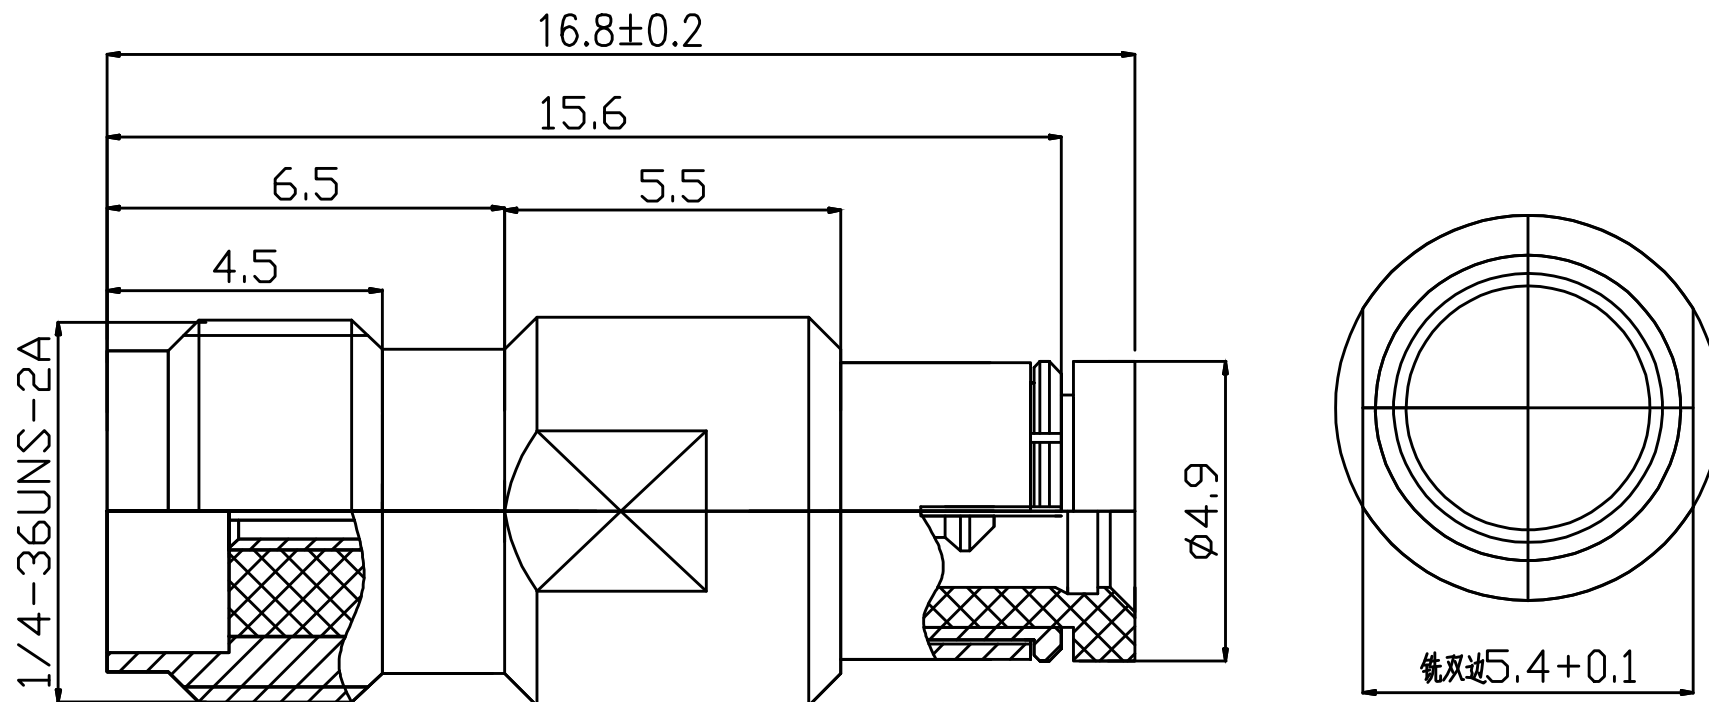

技术要求:

1. 执行标准: GJB681A-2002,
2. 特性阻抗: 50Ω;
3. 工作频率: DC~6GHz;
4. 性能指标: 驻波比: <1.2@6GHz;
5. 材质镀层: 内导体: 镀铜镀金
外导体: 黄铜镀金
介质体: PTFE;
6. 工作温度: -45℃~+85℃。

编制:	料号:02.01.ZJ08501			型号:MBX-SMA			上海军友射频技术有限公司
审核:	标记阶段		版本	比例	特性	标准单位	
批准:			P	A/0	1:1	mm	
标准化:	共 (1) 页 第 (1) 页						



The image shows a technical drawing of a cone. On the left is a perspective view of the cone. On the right is a cross-sectional view, represented by two concentric circles with a central point and a vertical line passing through the center. A horizontal dashed line extends from the left side of the cone to the center of the circles, indicating the axis of symmetry.

