


版本	更改单号	签名	日期

图纸编号
JY-ZJ-08521

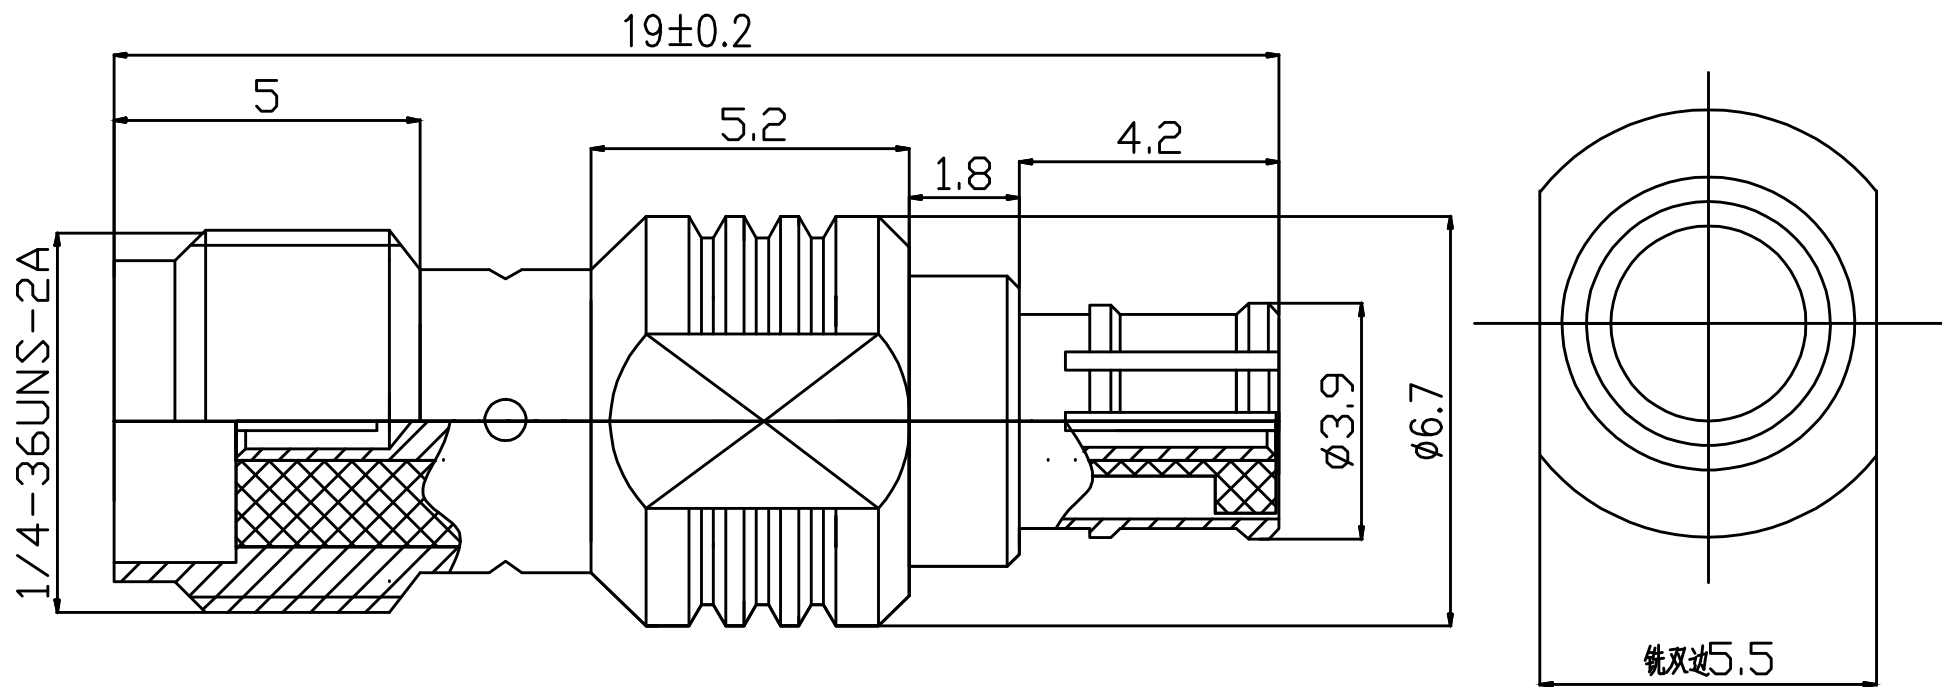

技术要求:

1. 执行标准: GJB681A-2002;
2. 特性阻抗: 50Ω ;
3. 工作频率: DC~6GHz;
4. 性能指标: 驻波比: $<1.2@6\text{GHz}$;
5. 材质镀层: 内导体: 镀铜镀金
外导体: 黄铜镀金
介质体: PTFE;
6. 工作温度: $-45^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$ 。

编制:	料号:02.01.ZJ08521			型号:SMA F-SMP MAX F			上海军友射频技术有限公司
审核:	标记阶段		版本	比例	特性	标准单位	
批准:			P	A/0	1:1	mm	
标准化:	共 (1) 页 第 (1) 页						



