
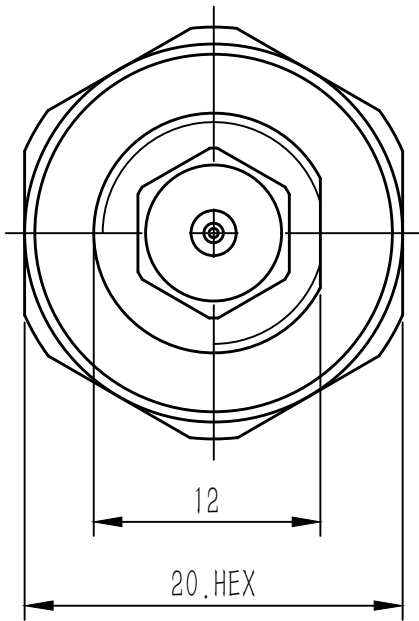
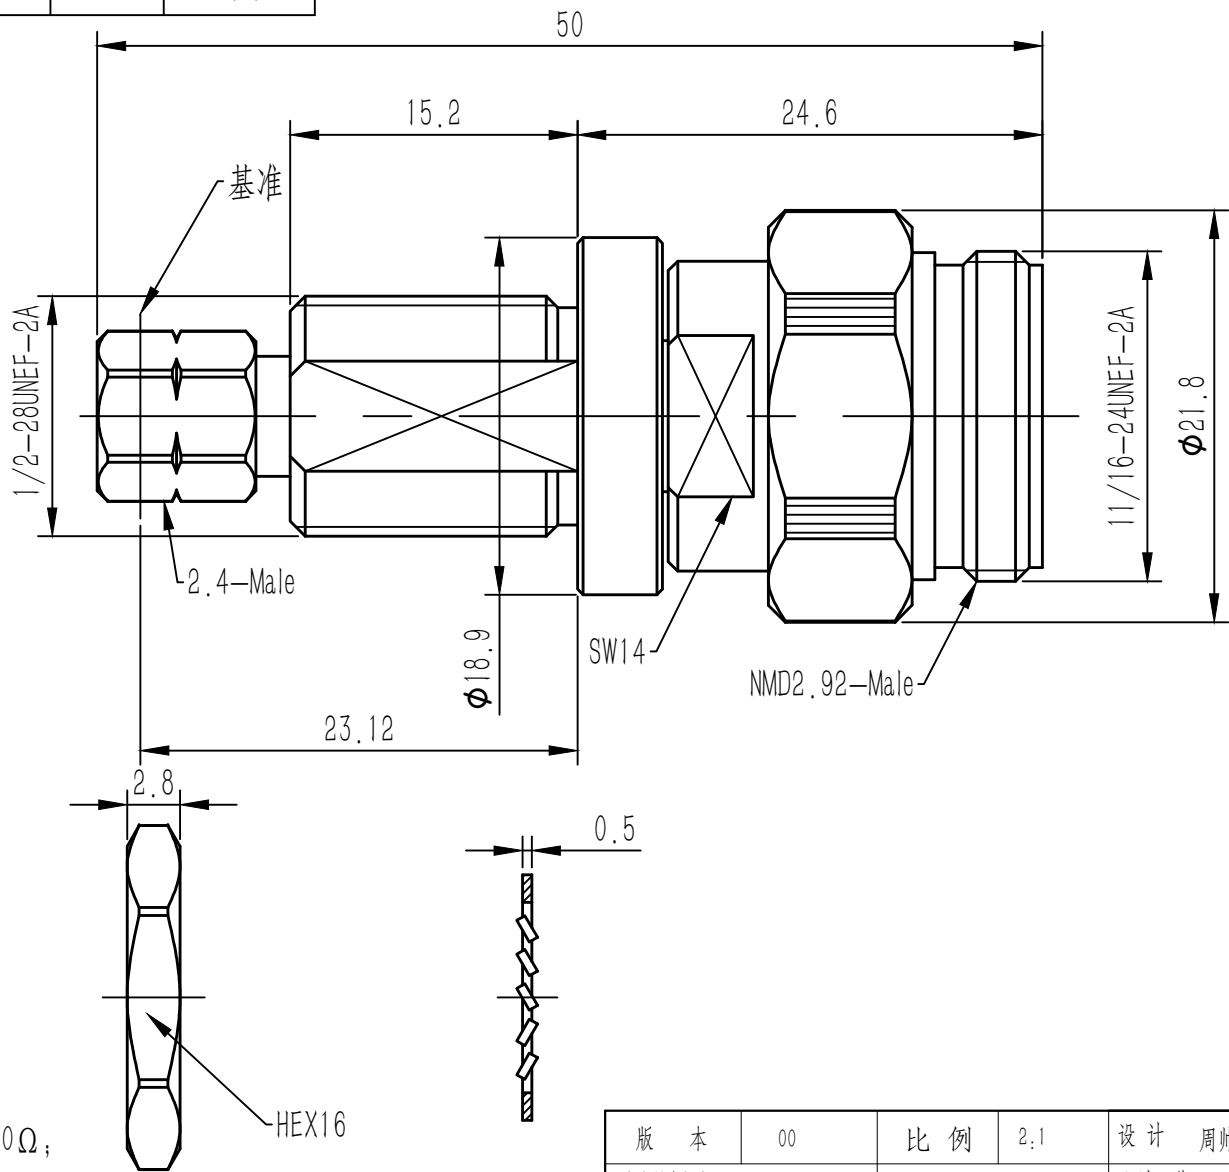


版本	更改单号	签名	日期
00	初始发布	WMM	2023/5/31



技术要求:

- 特性阻抗: 50Ω ;
- 工作频率: DC-40GHz
- 性能指标: 驻波比: $<1.3@40\text{GHz}$
- 材质镀层: 内导体: 镀铜镀金
外导体: 不锈钢钝化
螺 套: 不锈钢钝化

版 本	00	比 例	2:1	设 计	周帅帅	 上海军友 Juncoax 射频技术有限公司
除非另有规定 所有尺寸单位均为mm 机加工表面光洁度最大为1.6 RMS。 去除所有毛刺, 最大$0.15\times 45^\circ$ 倒角, 最大$0.15\times 45^\circ$ 圆角, 最大R0.1 小数公差 .X± 0.15 .XX± 0.05 角度$\pm 2^\circ$ 不要在图上量取尺寸		标记阶段		设计日期	2023/06/25	
		P		审 核	王明明	
				审核日期	2023/06/25	
				批 准	王怀念	描 述
				批准日期	2023/06/25	NMD2.92公头转2.4公头穿墙转接器 NMD2.92/2.4-JJ-J-1
						图 号
						02.01.ZJ09281