
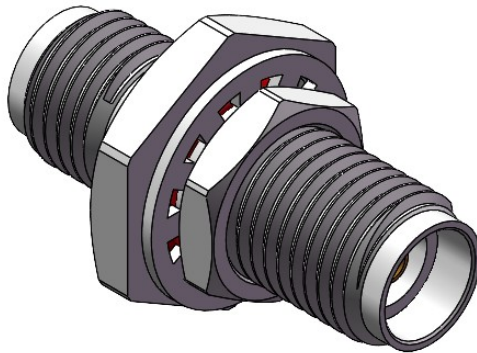
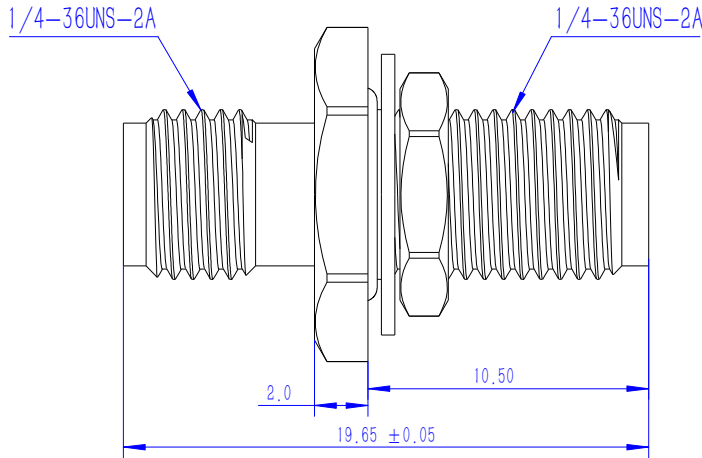


版本	更改单号	签名	日期
00	初始发布	YG.S	2025/8/8

图纸编号

02.01.ZJ11231

一、电气特性	
阻抗 (欧姆) :	50
频率 (GHz) :	0-34
接触电阻 (mΩ):	
内部接触:	≤6
外部接触:	≤5
电压驻波比:	≤1.15 (0-26.5GHz)
	≤1.30 (26.5-34GHz)
插入损耗 (dB, f/GHz) :	≤-0.07xSqrt(f)
二、材料及电镀	
主体	SUS303, 钝化
中心针	镀铜 C17300, 镀金
绝缘体	PEEK, 本色
三、机械性能	
耐久性 (次) :	1000
中心针:	
插入力 (N) :	≤5
保持力 (N) :	≥0.4
四、环境属性	
温度范围:	-40℃ - +125℃
热冲击:	MIL-STD 202G, Meth.107, Cond.B
振动:	MIL-STD 202G, Meth.204, Cond.B
冲击:	MIL-STD 202G, Meth.213, Cond I
气候等级:	IEC 60068 40/125/56
RoHS:	Compliant

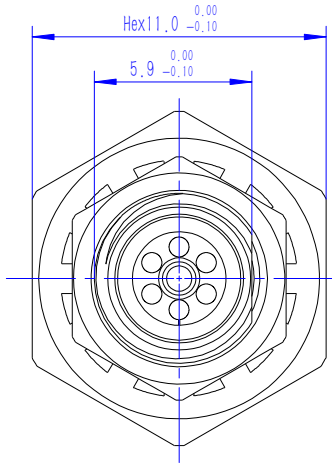

版 本	00	比 例	5:1	设计	YG.S	 上海军友 射频技术有限公司	
除非另有规定 所有尺寸单位均为mm 机加工表面光洁度最大为1.6 RMS。 去除所有毛刺。最大0.15X45° 倒角。最大0.15X45° 圆角。最大R0.1 小数公差 .X±0.15 .XX±0.05 角度±2° 不要在图上量取尺寸		标记阶段		设计日期	2025/8/7		
				P	审 核	XX.L	描 述
				审核日期	2025/8/7	3.5-KKBH-J-3 50Ω Adapter, 3.5 Female to 3.5 Female	
				批 准	HN.W		
				批准日期	2025/8/7	图 号	
						02.01.ZJ11231	