


版本	更改单号	签名	日期
A/1	G20200711	ZSS	20200707

图纸编号
JY-ZJ-02170

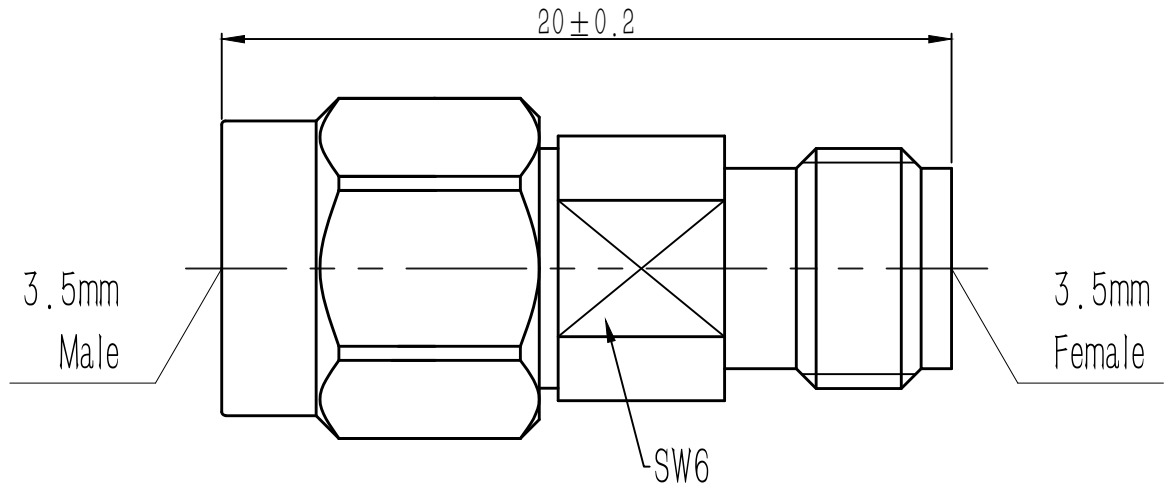

技术要求:

- 1. 执行标准: GJB681A-2002;
- 2. 特性阻抗: 50Ω ;
- 3. 工作频率: DC~33GHz;
- 4. 性能指标: 驻波比: $<1.2@33\text{GHz}$
插入损耗: $<0.3\text{dB}@33\text{GHz}$
绝缘电阻: $\geq 5000\text{M}\Omega$;
- 5. 材质镀层: 内导体: 铍青铜镀金
外导体: 不锈钢钝化.
绝缘体: PE
- 16. 使用温度: $-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$ 。

编制:	料号:02.02.ZJ02170			型号:3.5-JK-J-1				上海军友射频技术有限公司
审核:	标记阶段			版本	比例	特性	标准单位	
批准:			P	A/1	5:1		mm	
标准化:	共 (1) 页 第 (1) 页							
								