



版本	更改单号	签名	日期

图纸编号
JY-ZJ-08370

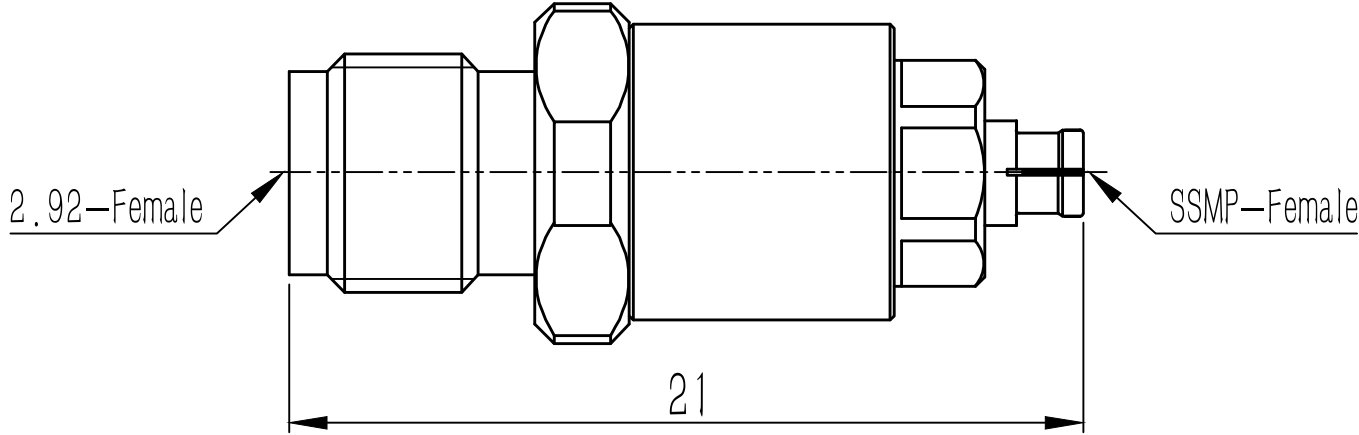

技术要求:

- 1. 执行标准: GJB681A-2002;
- 2. 特性阻抗: 50Ω ;
- 3. 工作频率: 10MHz~40GHz;
- 4. 性能指标: 驻波比: <1.2 (10MHz~40GHz)
插入损耗: $<0.04\sqrt{f}$ (f GHz) dB
绝缘电阻: $\geq 5000M\Omega$;
- 5. 材质镀层: 内导体: 镀青铜镀金
外导体: 不锈钢钝化
介质体: PTFE&PEI
- 6. 使用温度: $-55^{\circ}C\sim+85^{\circ}C$ 。

版 本		00		比 例		1:1		设 计		周帅帅		上海军友 射频技术有限公司				
除非另有规定 所有尺寸单位均为mm 机加工表面光洁度最大为1.6 RMS。 去除所有毛刺, 最大0.15X45° 倒角, 最大0.15X45° 圆角, 最大R0.1 小数公差 .X±0.15 .XX±0.05 角度±2° <u>不要在图上量取尺寸</u>				标 记 阶 段				设计日期		2023/07/21						
								P	审 核		王明明		描 述			
								审核日期		2023/07/21			2.92/SSMP-KK-J-1			
								批 准		王怀念						
				批准日期		2023/07/21		图 号		02.02.ZJ08370						