



版本	更改单号	签名	日期

图纸编号
JY-ZJ-08950

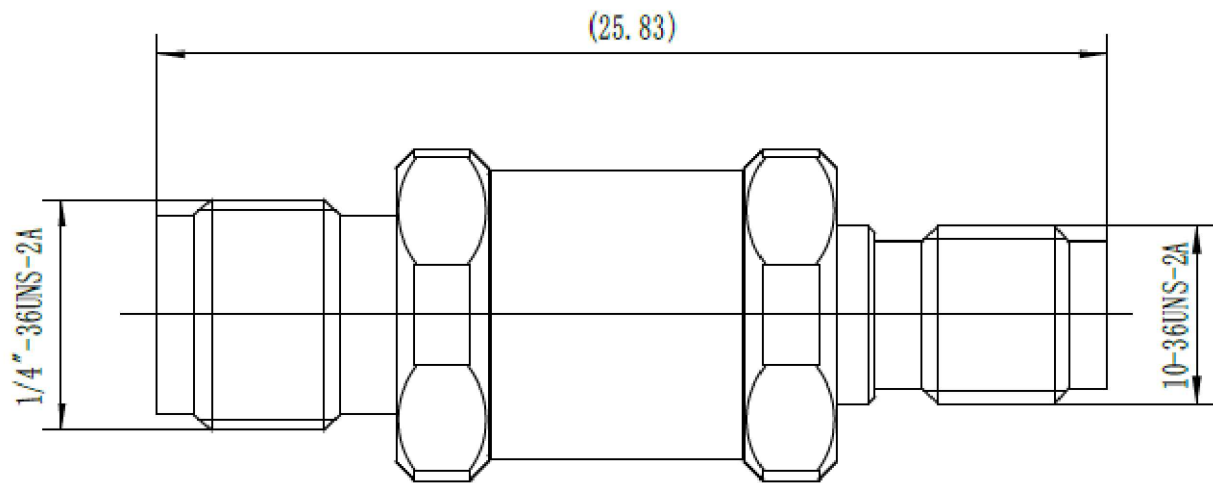

技术要求:

- 1.执行标准: GJB681A-2002;
- 2.特性阻抗: 50Ω ;
- 3.工作频率: 10MHz~40GHz;
- 4.性能指标: 驻波比: $<1.2(10\text{MHz}\sim 40\text{GHz})$
插入损耗: $<0.04\times\sqrt{f(\text{GHz})}\text{ dB}$
绝缘电阻: $\geq 5000\text{M}\Omega$
- 5.材质镀层: 内导体: 镀铜镀金
外导体: 不锈钢钝化
介质体: PEI&PTFE
- 6.使用温度: $-55^{\circ}\text{C}\sim +85^{\circ}\text{C}$.

版 本		A/0		比 例		1:1		设 计		刘 权		上海军友 射频技术有限公司	
除非另有规定 所有尺寸单位均为mm 机加工表面光洁度最大为1.6 RMS。 去除所有毛刺,最大0.15X45° 倒角,最大0.15X45° 圆角,最大R0.1 小数公差 .X±0.15 .XX±0.05 角度±2° 不要在图上量取尺寸				标记阶段				设计日期		2023/1/11		描 述	
							P	审 核		王明明			
								审核日期		2023/1/11		图 号	
								批 准		王怀念			
								批准日期		2023/1/11			