


版本	更改单号	签名	日期

图纸编号

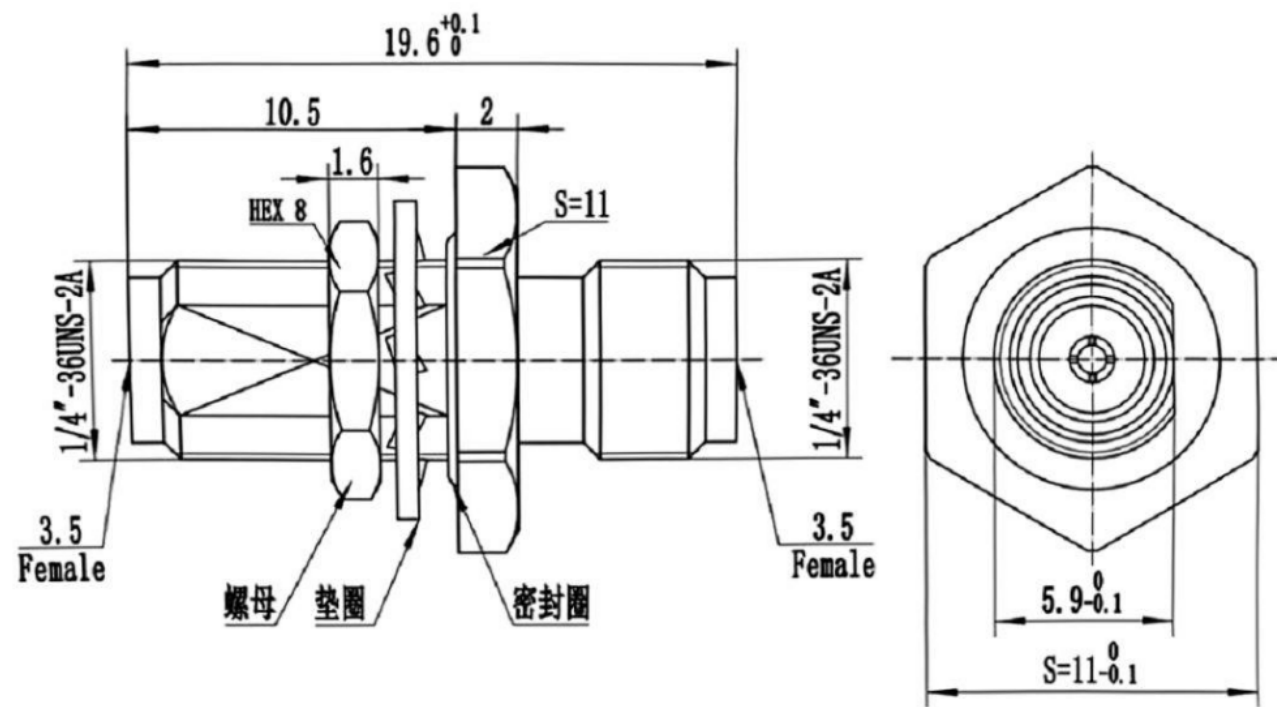

技术要求:


1. 执行标准: GJB681A-2002;
2. 特性阻抗: 50Ω ;
3. 工作频率: DC~26.5GHz;
4. 性能指标: VSWR: ≤ 1.15 (DC~26.5GHz)

介质耐压: $\geq 750V$

绝缘电阻: $\geq 5000M\Omega$

5. 材质镀层: 内导体: 镀青铜镀金
外导体: 不锈钢钝化
介质体: PEEK

6. 使用温度: $-55^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$.

版 本	00	比 例	1:1	设 计	李兴坤	 上海军友 射频技术有限公司
<u>除非另有规定</u> 所有尺寸单位均为mm 机加工表面光洁度最大为1.6 RMS。 去除所有毛刺, 最大0.15X45° 倒角, 最大0.15X45° 圆角, 最大R0.1 小数公差 .X ± 0.15 .XX ± 0.05 角度 ± 2° <u>不要在图上量取尺寸</u>		标记阶段		设计日期	2022/12/06	
			P	审 核	王明明	
				审核日期	2022/12/06	
				批 准	王怀念	描 述
				批准日期	2022/12/06	
				图 号		3.5-KKBH-J-3
						02.02.ZJ09700