


版本	更改单号	签名	日期

图纸编号

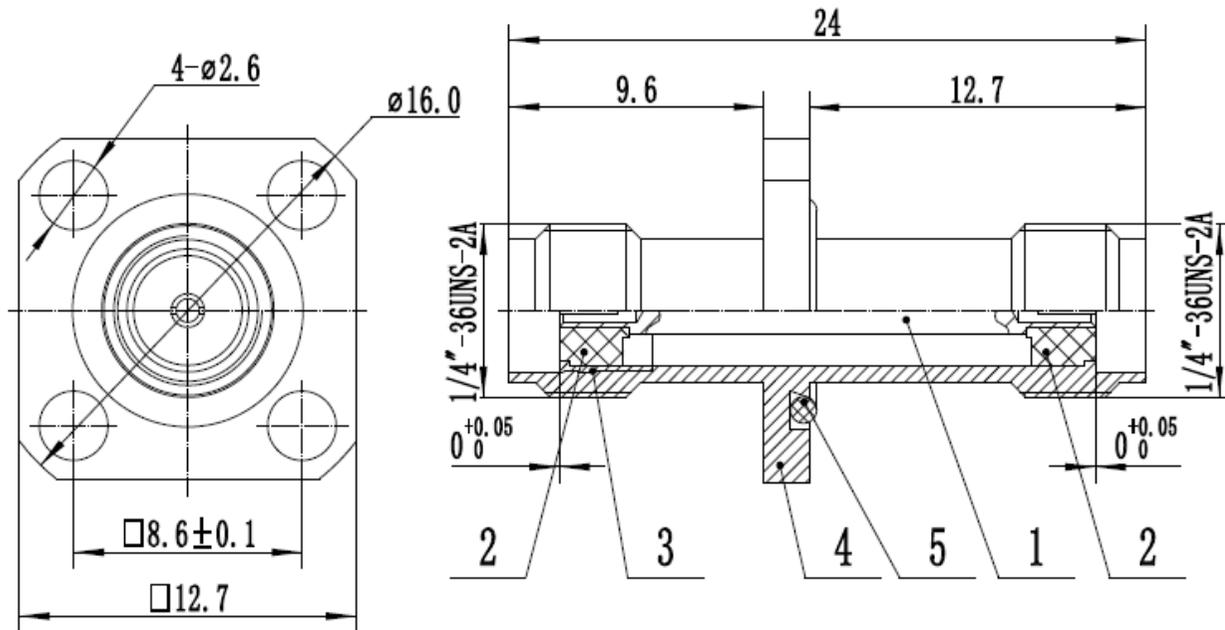

技术要求:

1. 执行标准: GJB681A-2002;
2. 特性阻抗: 50Ω;
3. 工作频率: DC~26.5GHz;
4. 性能指标: VSWR: ≤1.25(DC~26.5GHz)

插入损耗: ≤0.3dB
 介质耐压: ≥1000V
 绝缘电阻: ≥5000MΩ

5. 机械性能:

插合寿命: >500次

版本	00	比例	1:1	设计	李兴坤	 上海军友 射频技术有限公司	
除非另有规定 所有尺寸单位均为mm 机加工表面光洁度最大为1.6 RMS, 去除所有毛刺, 最大0.15X45° 倒角, 最大0.15X45° 圆角, 最大R0.1 小数公差 .X ± 0.15 .XX ± 0.05 角度 ± 2° 不要在图上量取尺寸		标记阶段		设计日期	2022/12/06		描述
		P		审核	王明明	SMA-KKF4-P-8	
				审核日期	2022/12/06		
				批准	王怀念		
				批准日期	2022/12/06	图号	02.02.ZJ09760