


版本	更改单号	签名	日期

图纸编号

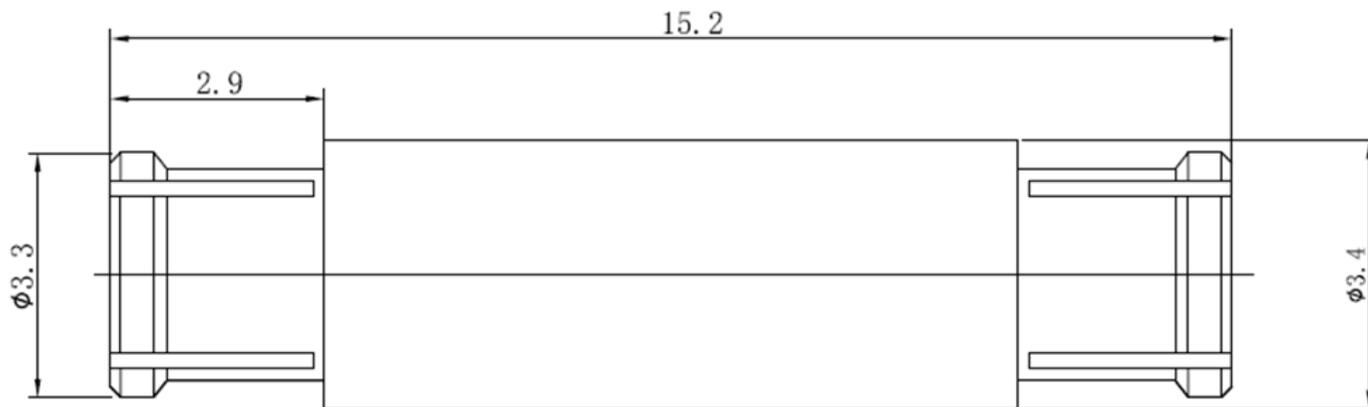

技术要求:


1. 执行标准: GJB681A-2002;
2. 特性阻抗: 50Ω;
3. 工作频率: DC~18GHz;
4. 性能指标:

介质耐压: ≥335V
 绝缘电阻: ≥1000MΩ
 内导体接触电阻: ≤3mΩ
 外导体接触电阻: ≤2mΩ

5. 机械性能:

耐久性: >500 cycles

6. 使用温度: -65° C~+125° C。

版本	00	比例	1:1	设计	李兴坤	 上海军友 射频技术有限公司	
除非另有规定 所有尺寸单位均为mm 机加工表面光洁度最大为1.6 RMS, 去除所有毛刺, 最大0.15X45° 倒角, 最大0.15X45° 圆角, 最大R0.1 小数公差 .X ± 0.15 .XX ± 0.05 角度 ± 2° 不要在图上量取尺寸		标记阶段 P		设计日期	2022/12/06		描述
				审核	王明明	审核日期	
				批准	王怀念	图号	SMP-KK152
				批准日期	2022/12/06		