



版本	更改单号	签名	日期

图纸编号

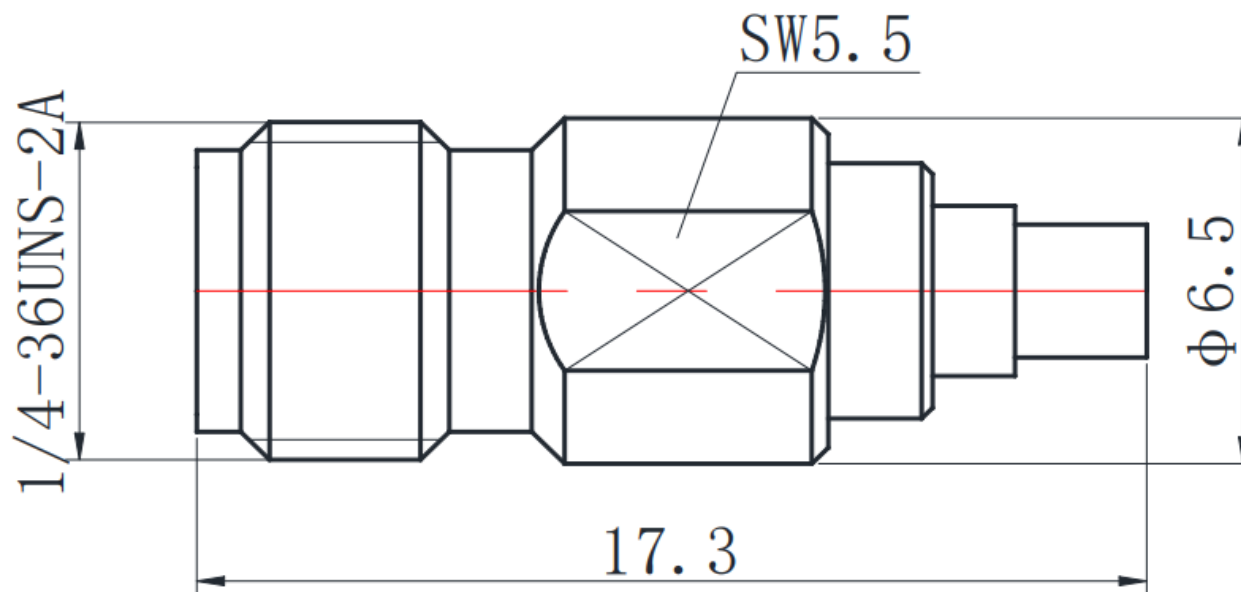

技术要求:

1. 执行标准: GJB681A-2002;
2. 特性阻抗: 50Ω ;
3. 工作频率: DC~40GHz;
4. 性能指标: VSWR: 1.3(DC~40GHz)
插入损耗: $\leq 0.05 \times \text{Sqt.}(f_{\text{GHz}})$
5. 材质镀层: 内导体: CuBe镀金
外导体: 不锈钢
介质体: PEI
6. 使用温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +165^{\circ}\text{C}$.

版 本	00	比 例	1:1	设 计	李兴坤	 上海军友 射频技术有限公司
除非另有规定 所有尺寸单位均为mm 机加工表面光洁度最大为1.6 RMS。 去除所有毛刺, 最大0.15X45° 倒角, 最大0.15X45° 圆角, 最大R0.1 小数公差 .X ± 0.15 .XX ± 0.05 角度 ± 2° 不要在图上量取尺寸		标记阶段		设计日期	2022/12/06	
				审 核	王明明	描 述
				审核日期	2022/12/06	ZJ-292F-SMPSM-1
				批 准	王怀念	图 号
				批准日期	2022/12/06	02.02.ZJ10230