


版本	更改单号	签名	日期

图纸编号

JY-ED-00027

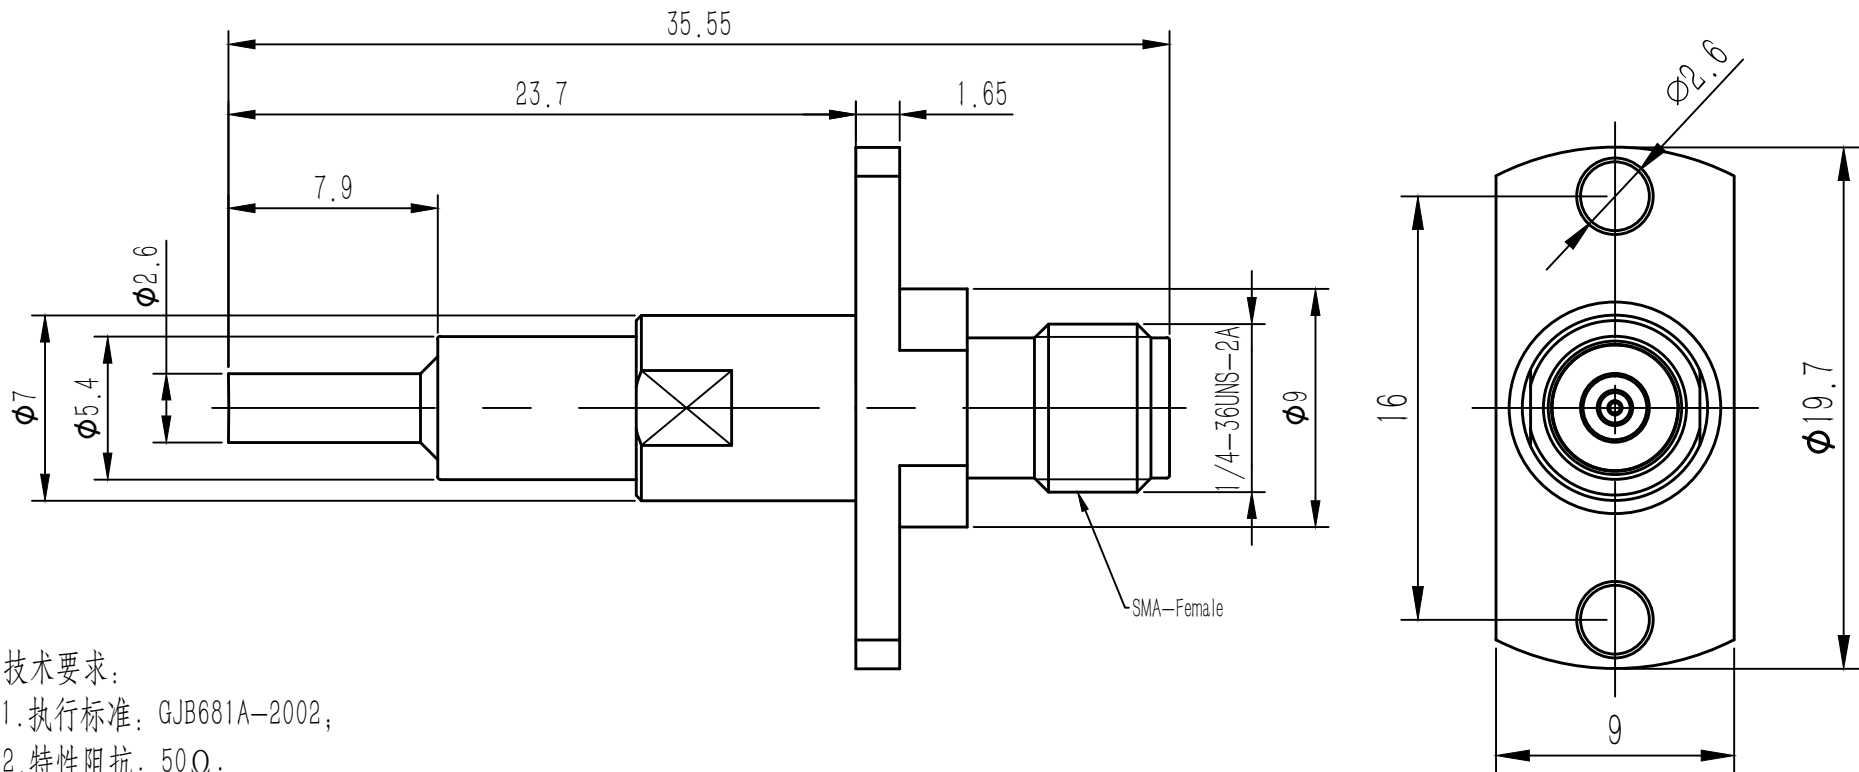

技术要求:

- 1.执行标准: GJB681A-2002;
- 2.特性阻抗: 50Ω ;
- 3.工作频率: DC~6GHz;
- 4.性能指标: 驻波比: $<1.4@6\text{GHz}$
插入损耗: $<0.5@6\text{GHz}$
介质耐压: 335V;
- 5.机械性能: 外导体行程2mm时, 弹簧力值 $F=3.5\pm0.2\text{N}$
内导体行程1.5mm时, 弹簧力值 $F=1.5\pm0.1\text{N}$
- 6.材质镀层: 内导体: 镀铜镀金
外导体: 黄铜镀金
弹 簧: SWP-B镀金
介质体: PTFE
- 7.使用寿命: 2W(配合夹具)
- 8.使用温度: $-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$ 。



被测物尺寸

绘 制:	料号:03.01.ED00270				型号:MP258-SF351			上海军友射频技术有限公司
审 核:	标记阶段			版本	比例	特性	标准单位	
批 准:				P	A/0	5:1	mm	
标准化:	共 (1) 页 第 (1) 页							

