


版本	更改单号	签名	日期

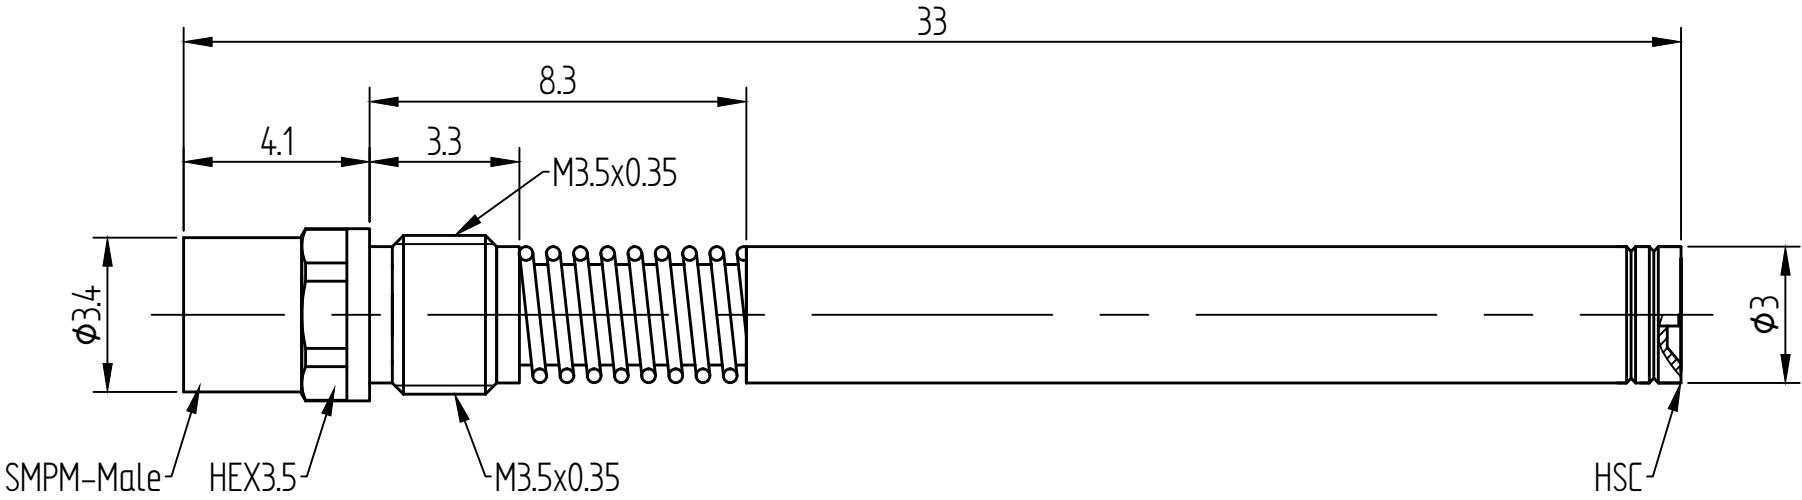

技术要求:

- 1.执行标准: GJB681A-2002;
- 2.特性阻抗: 50Ω ;
- 3.工作频率: $0\sim 6\text{GHz}$;
- 4.性能指标: 驻波比: $<1.3@0\sim 3\text{GHz}$
 $<1.4@3\sim 6\text{GHz}$

绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$

- 5.机械性能: 内导体下压行程 0.3mm , 对应力值 $F=1.7\pm 0.2\text{N}$
外导体下压行程 $0.3\sim 1.3\text{m}$, 对应力值 $F=3\pm 1\text{N}$

- 5.材质镀层: 内导体: 黄铜镀金
外导体: 黄铜镀金
介质体: PTFE

- 6.使用温度: $-55^{\circ}\text{C}\sim +125^{\circ}\text{C}$ 。

绘 制:	型号:MP300-SP33							上海军友射频技术有限公司
审 核:	标记阶段			版本	比例	特性	标准单位	
批 准:			P	A/1	6:1		mm	
标准化:	共 (1) 页 第 (1) 页							

