


版本	更改单号	签名	日期

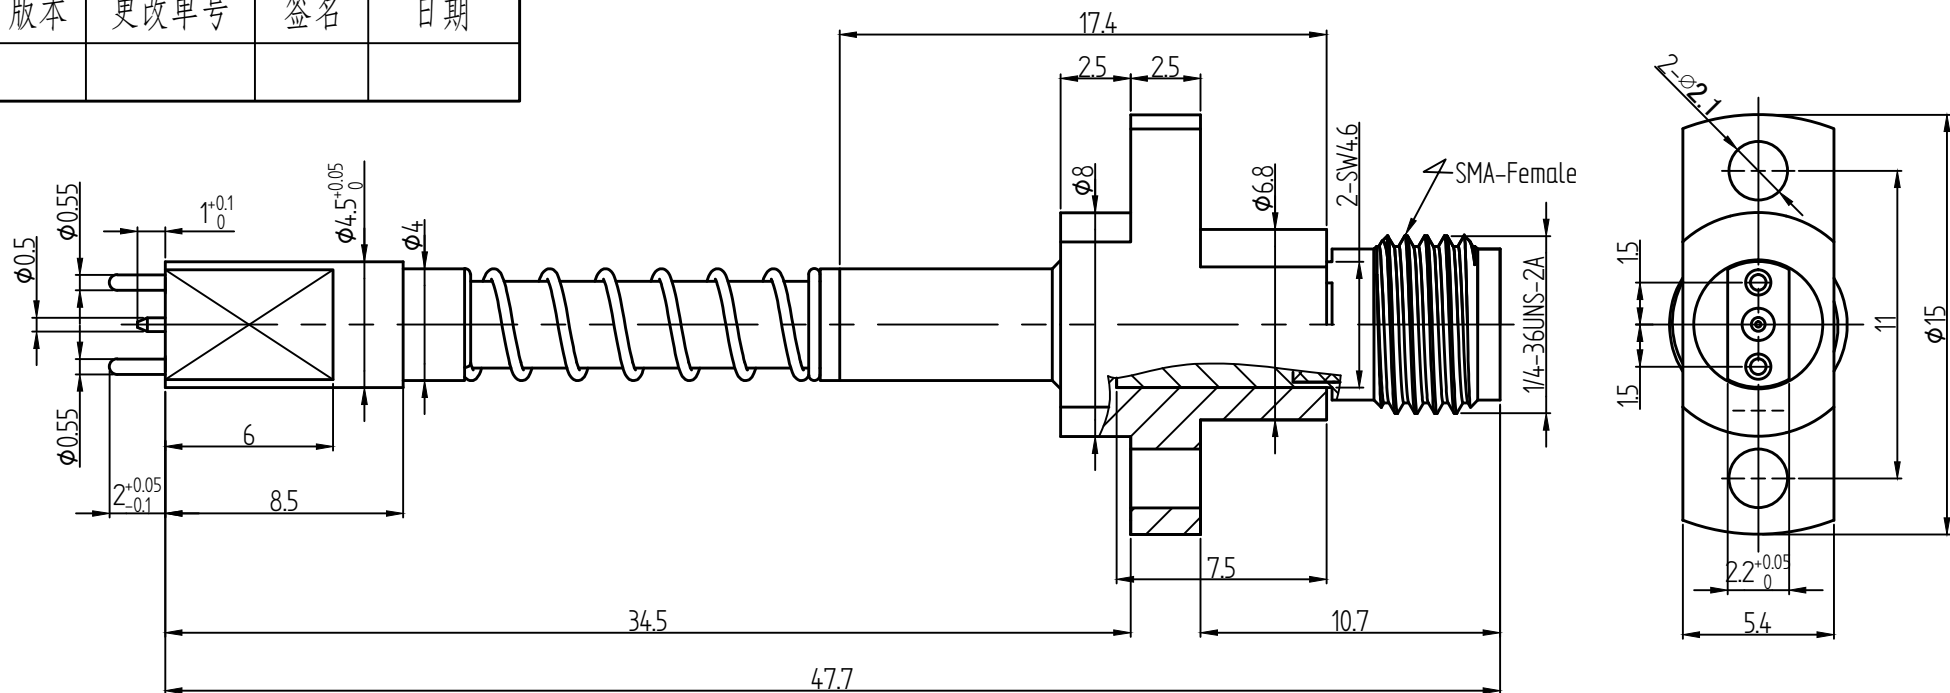

技术要求:


- 1.执行标准: GJB681A-2002;
- 2.特性阻抗: 50Ω;
- 3.工作频率: DC~6GHz;
- 4.性能指标: 驻波比: <1.10@DC~3GHz
<1.15@3~6GHz

插入损耗: 0.3dB@6GHz

- 5.机械性能: 接地针下压最大行程2.0mm, 使用行程1mm, 对应的力值F=1±0.15N
法兰下压最大行程7.5mm,使用行程2~4mm, 对应的力值F=6±0.15N

- 6.材质镀层: 内导体: 镀铜镀金
外导体: 黄铜镀金
介质体: PTFE

- 7.使用温度: -55℃~+125℃。

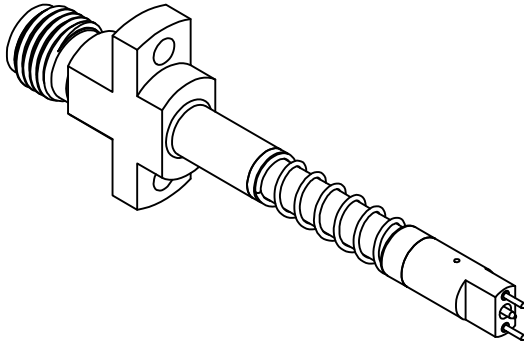

绘 制:	型号:MP477-SF401							上海军友射频技术有限公司
审 核:	标记阶段			版本	比例	特性	标准单位	
批 准:			P	A/0	4:1		mm	
标准化:	共 (1) 页 第 (1) 页							



