
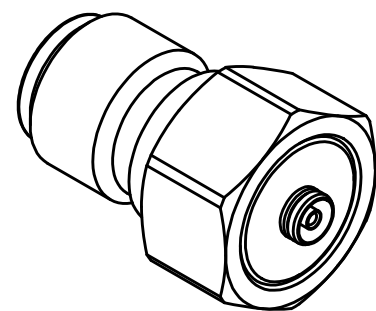
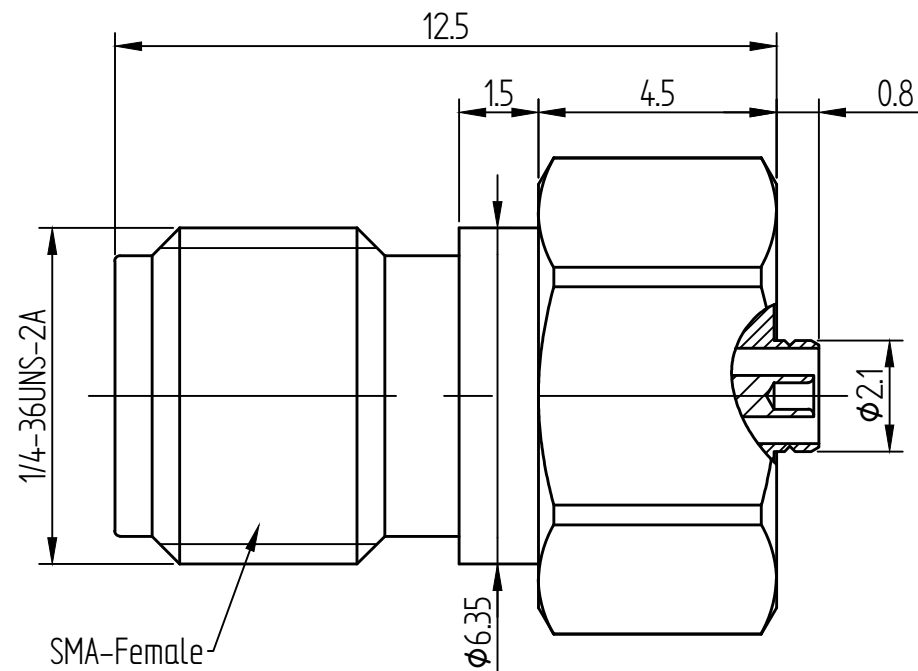


版本	更改单号	签名	日期

图纸编号

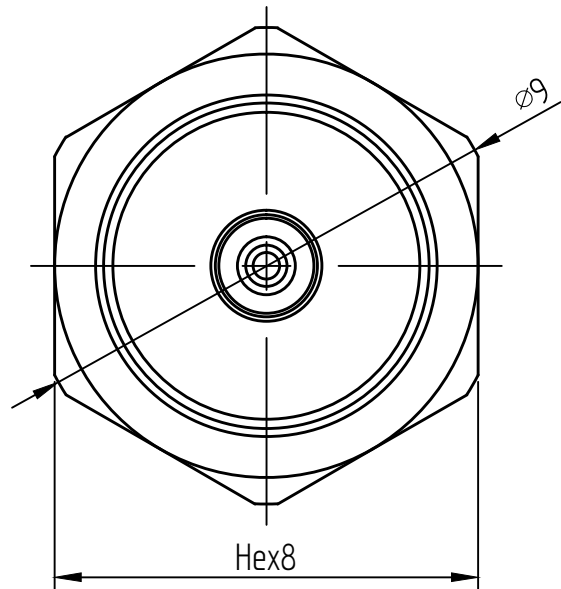

技术要求:

1.执行标准: GJB681A-2002;

2.特性阻抗: 50Ω;

3.工作频率: DC~6GHz;

4.材质镀层: 内导体: 镀铜镀金;
外导体: 镀铜镀金&黄铜镀镍;
介质体: PTFE;

5.使用温度: -55℃~+125℃。

绘 制:	料号:03.01.ED00530			型号:MP210-SF12			上海军友射频技术有限公司
审 核:	标记阶段		版本	比例	特性	标准单位	
批 准:			P	A/0	7:1	mm	
标准化:	共 (1) 页 第 (1) 页						

