



版本	更改单号	签名	日期

图纸编号
JY-ED-00730

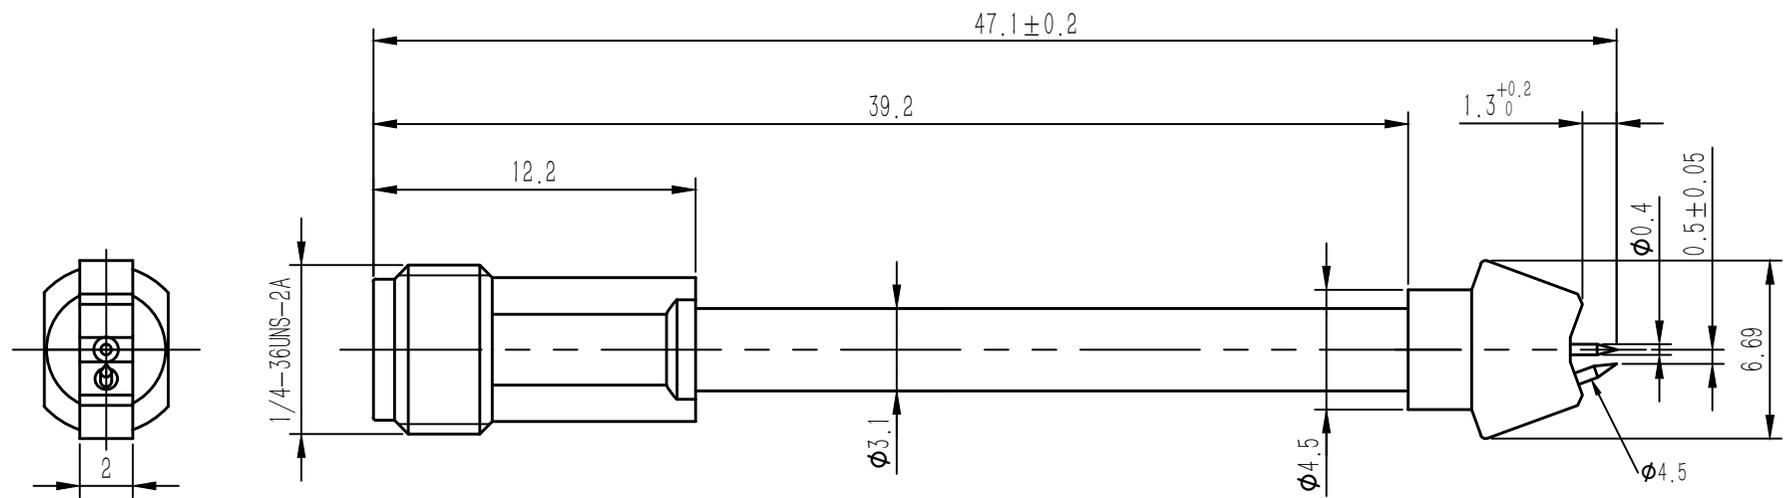


被测物

技术要求:

1. 执行标准: GJB681A-2002;
2. 特性阻抗: 50Ω;
3. 工作频率: DC~6GHz;
4. 性能指标: 驻波比: <1.3@6GHz
绝缘电阻: ≥5000MΩ
介质耐压: 500V;
5. 材质镀层: 内导体: 镀铜镀金
外导体: 黄铜镀金
介质体: PTFE
6. 使用温度: -55° C~+125° C。

绘制:	料号:03.01.ED00730	型号:MP670-SF471
审核:	标记阶段	版本
批准:	P	A/0
标准化:	比例	特性
	5:1	mm
共 (1) 页 第 (1) 页		

上海军友射频技术有限公司



ED00730