


|    |      |    |    |
|----|------|----|----|
| 版本 | 更改单号 | 签名 | 日期 |
|    |      |    |    |

图纸编号  
JY-ED-00730

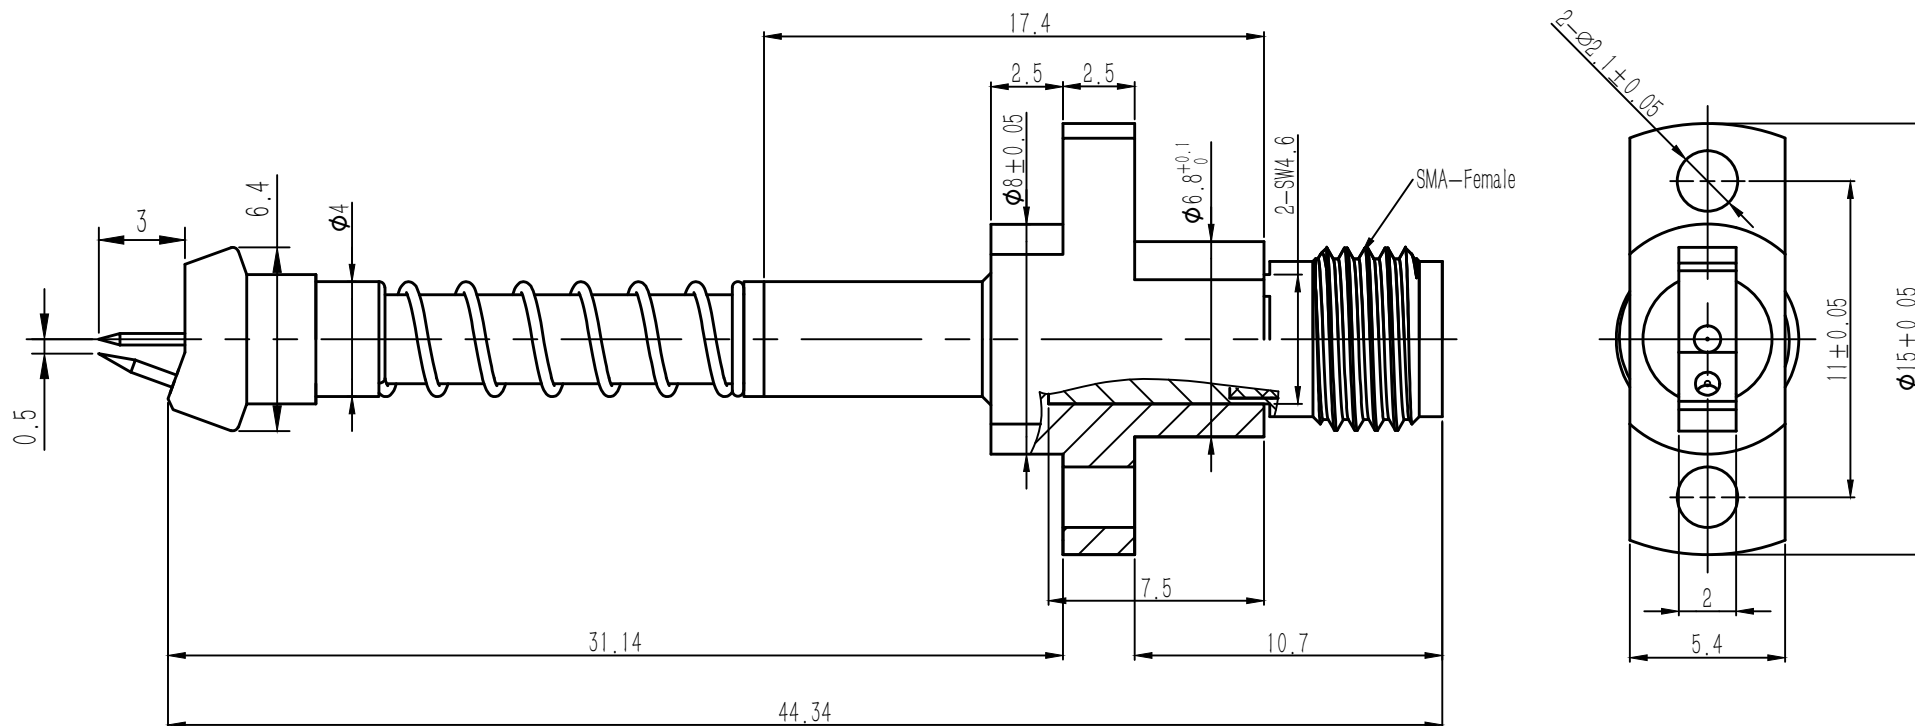

技术要求:

1. 执行标准: GJB681A-2002;
2. 特性阻抗:  $50\Omega$ ;
3. 工作频率: DC~6GHz;
4. 性能指标: 驻波比:  $<1.3@6\text{GHz}$   
绝缘电阻:  $\geq 5000\text{M}\Omega$   
介质耐压: 500V;
5. 材质镀层: 内导体: 镀铜镀金  
外导体: 黄铜镀金  
介质体: PTFE
6. 使用温度:  $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$ 。

|      |                  |  |    |                |     |      |
|------|------------------|--|----|----------------|-----|------|
| 绘 制: | 料号:03.01.ED00734 |  |    | 型号:MP670-SF475 |     |      |
| 审 核: | 标记阶段             |  | 版本 | 比例             | 特性  | 标准单位 |
| 批 准: |                  |  | P  | A/0            | 5.1 | mm   |
| 标准化: | 共 (1) 页 第 (1) 页  |  |    |                |     |      |

上海军友射频技术有限公司

