




版本	更改单号	签名	日期

图纸编号

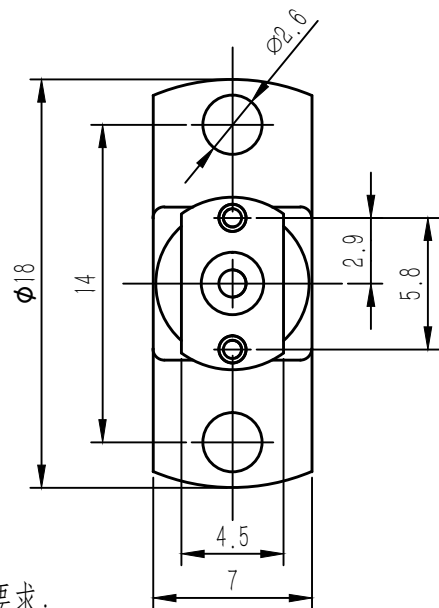

技术要求:

1. 执行标准: GJB681A-2002;
2. 特性阻抗: 50Ω ;
3. 工作频率: DC~6GHz;
4. 性能指标: 驻波比: $<1.2@6\text{GHz}$
插入损耗: $<0.5@6\text{GHz}$
平均功率: 40W
介质耐压: 500V;
5. 机械性能: 法兰最大行程5mm, 工作行程3mm, 弹簧力值 $F=8\pm 1\text{N}$
内导体固定行程, 无弹性
单个地针最大行程2mm, 工作行程1mm, 弹簧力值 $F=1\pm 0.2\text{N}$
6. 材质镀层: 内导体: 镀铜镀金
外导体: 黄铜镀金
介质体: PTFE
7. 使用寿命: 1W(跟夹具相关)
8. 使用温度: $-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$ 。

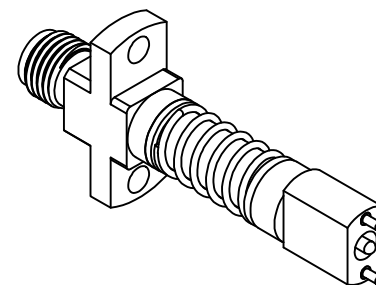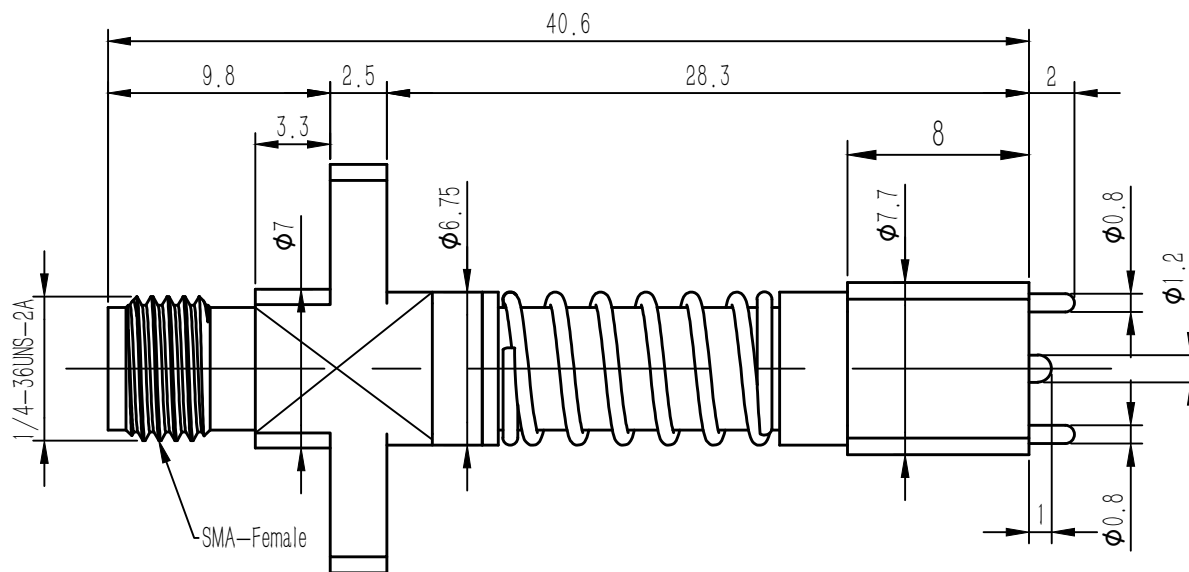

绘 制:	料号:			型号:MP770-SF401				上海军友射频技术有限公司
审 核:	标记阶段			版本	比例	特性	标准单位	
批 准:			P	A/0	3:1		mm	
标准化:	共 (1) 页 第 (1) 页							



