
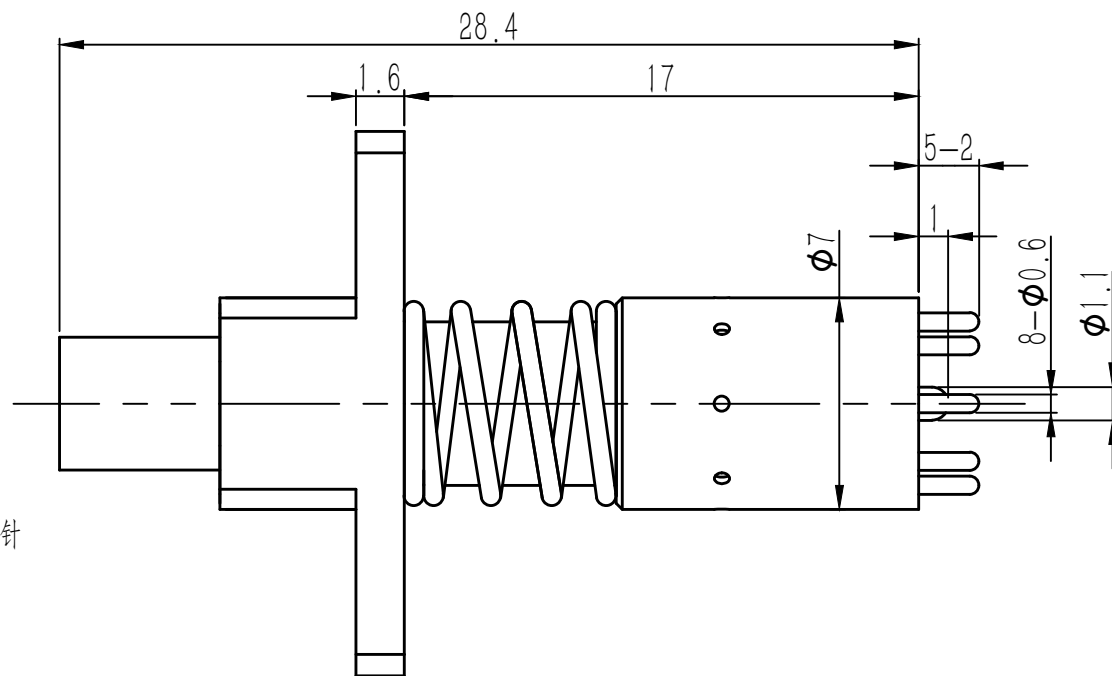


版本	更改单号	签名	日期

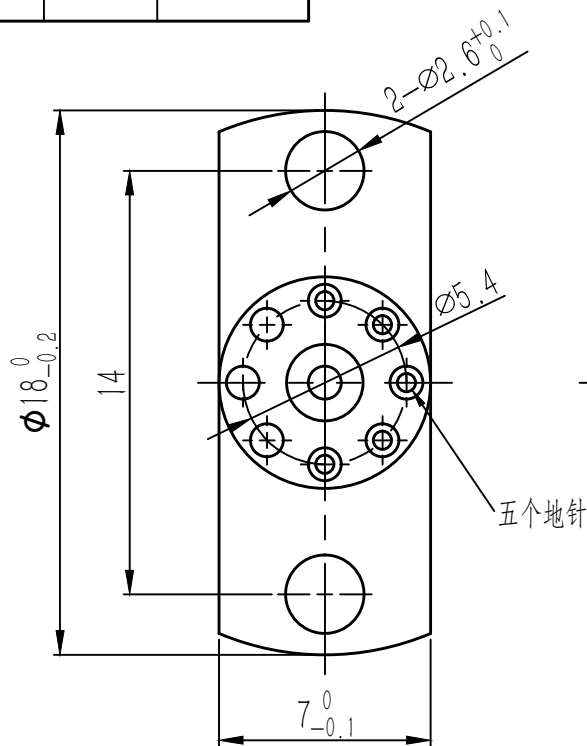

技术要求:

- 1.执行标准: GJB681A-2002;
- 2.特性阻抗: 50Ω;
- 3.工作频率: DC~6GHz;
- 4.性能指标: 驻波比: <1.20@DC~6GHz
插入损耗: <0.5dB@DC~6GHz
- 5.机械性能: 法兰最大行程3mm, 工作行程1mm, 弹簧力值F=9.8±1N
内导体固定行程, 无弹性
单个地针最大行程2mm, 工作行程1mm, 弹簧力值F=0.6±0.2N
- 6.材质镀层: 内导体: 镀铜镀金
外导体: 黄铜镀金
介质体: PTFE
- 7.使用温度: -55° C~+125° C。
- 8.使用寿命: 1W(跟夹具相关)

绘 制:	料号:03.01.ED01041				型号:MP780—XF281			上海军友射频技术有限公司
审 核:	标记阶段			版本	比例	特性	标准单位	
批 准:				P	A/0	3:1	mm	
标准化:	共 (1) 页 第 (1) 页							



