
版本	更改单号	签名	日期

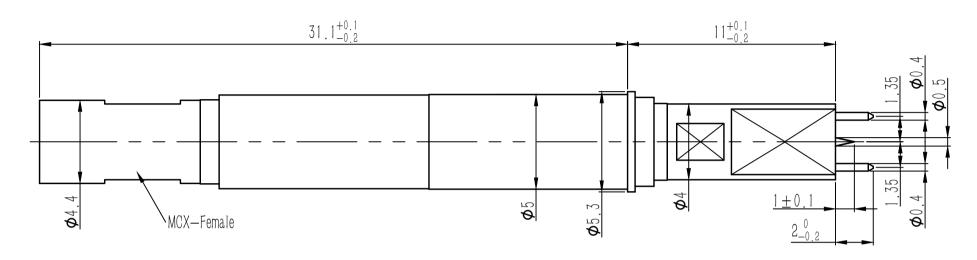

技术要求:

1.执行标准: GJB681A-2002,

2.特性阻抗: 50Ω;

3. 工作频率: DC~4GHz;

4.性能指标:驻波比: <1.30@4GHz

插入损耗: < 0.4dB@4GHz

5.机械性能:单个地针下压行程1mm,对应的力值F=0.8±0.2N

法兰下压最大行程4mm,使用行程2mm,对应的力值F=6±0.2N

6. 材质镀层: 内导体: 铍铜镀金

外导体: 黄铜镀金

介质体: PTFE

7.使用温度: -55° C~+125° C。

绘 制:	料号:03.01.ED01070			型号:MP400-XF441		441	 上海军友射频技术有限公司
审 核:	标记阶段		版本	比例	特性	标准单位	上两年及别观我不有限公司
批 准:		Р	A/0	4:1		mm	
标准化:		共	(1) 页	第 (1) 页		