


版本	更改单号	签名	日期

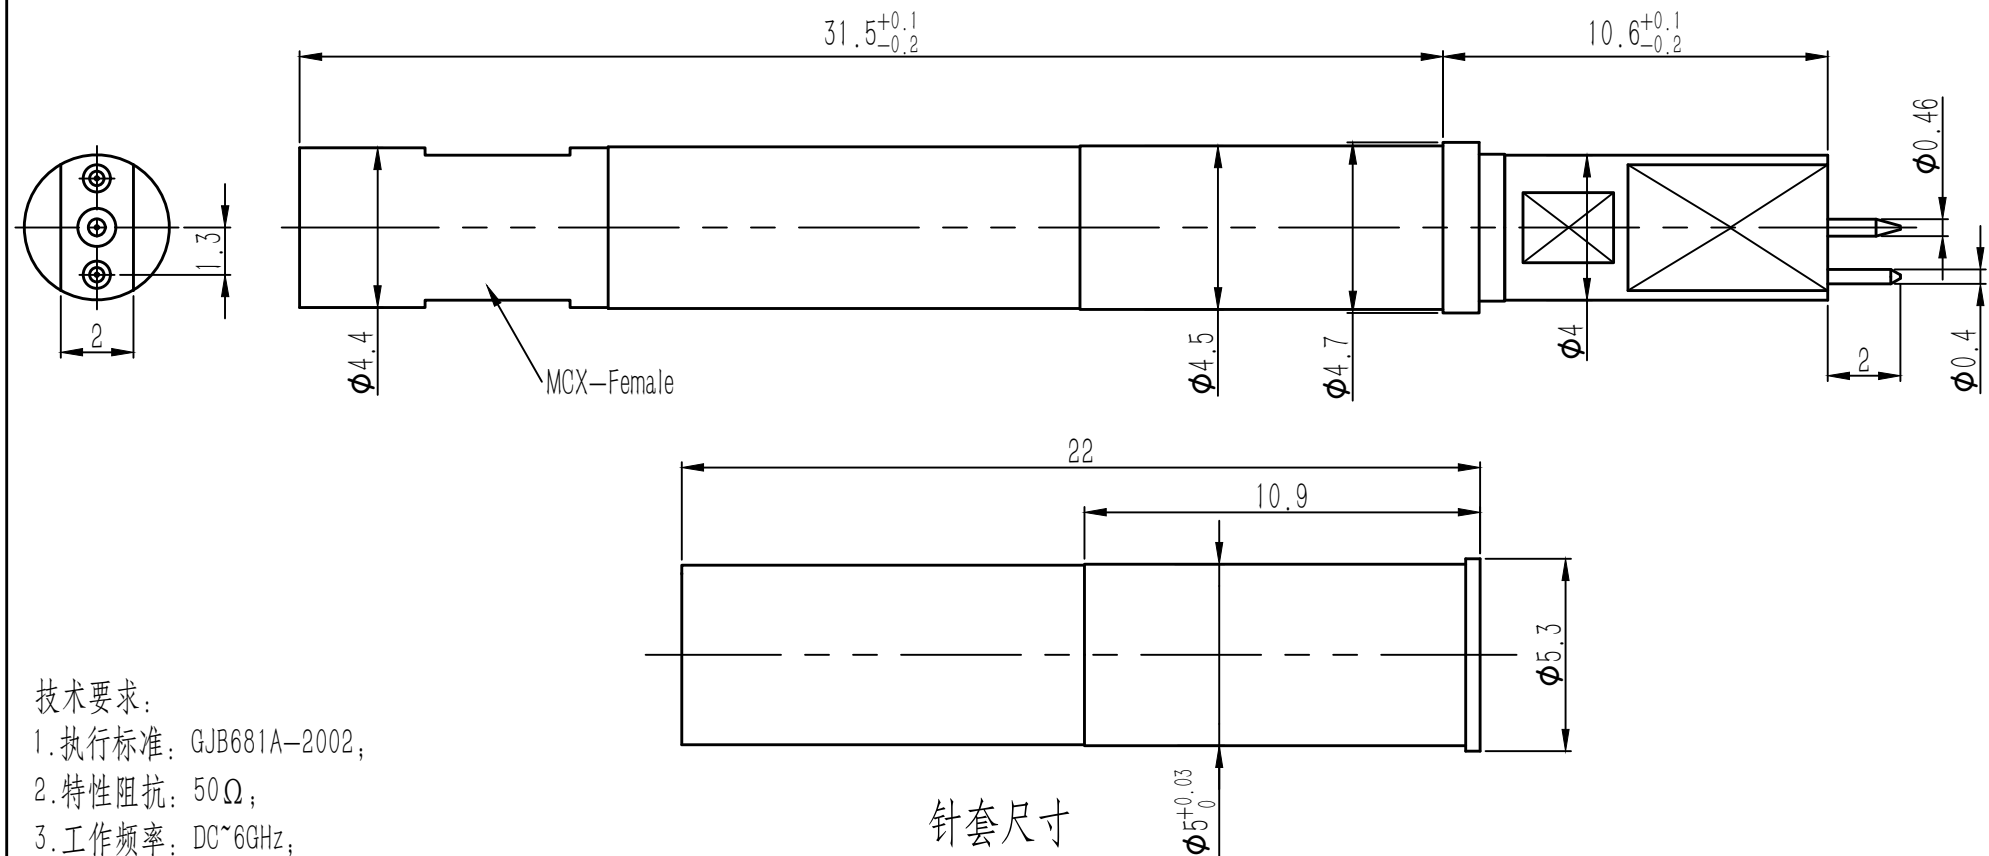

技术要求:

1. 执行标准: GJB681A-2002;
2. 特性阻抗: 50Ω ;
3. 工作频率: DC~6GHz;
4. 性能指标: 驻波比: $<1.20@3\text{GHz}$, $<1.35@6\text{GHz}$
插入损耗: $<0.4\text{dB}@3\text{GHz}$, $<0.6@6\text{GHz}$
5. 机械性能: 地针下压行程1mm, 对应的力值 $F=1.0\pm0.2\text{N}$
信号针下压行程1mm, 对应的力值 $F=0.8\pm0.2\text{N}$
外导体下压最大行程5mm
6. 材质镀层: 内导体: 镀铜镀金
外导体: 黄铜镀金
介质体: PTFE
7. 使用温度: $-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$ 。

绘 制:	料号:03.01.ED01072			型号:MP400-XF443		
审 核:	标记阶段		版本	比例	特性	标准单位
批 准:			P	A/0	4:1	mm
标准化:	共 (1) 页 第 (1) 页					

上海军友射频技术有限公司

