版本	更改单号	签名	日期

图纸编号

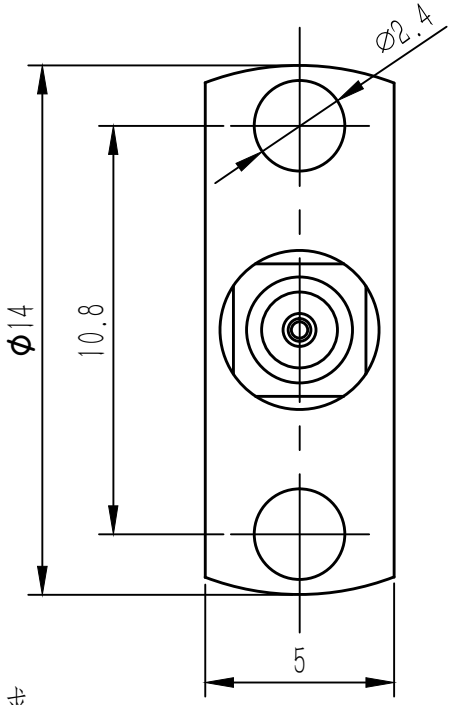

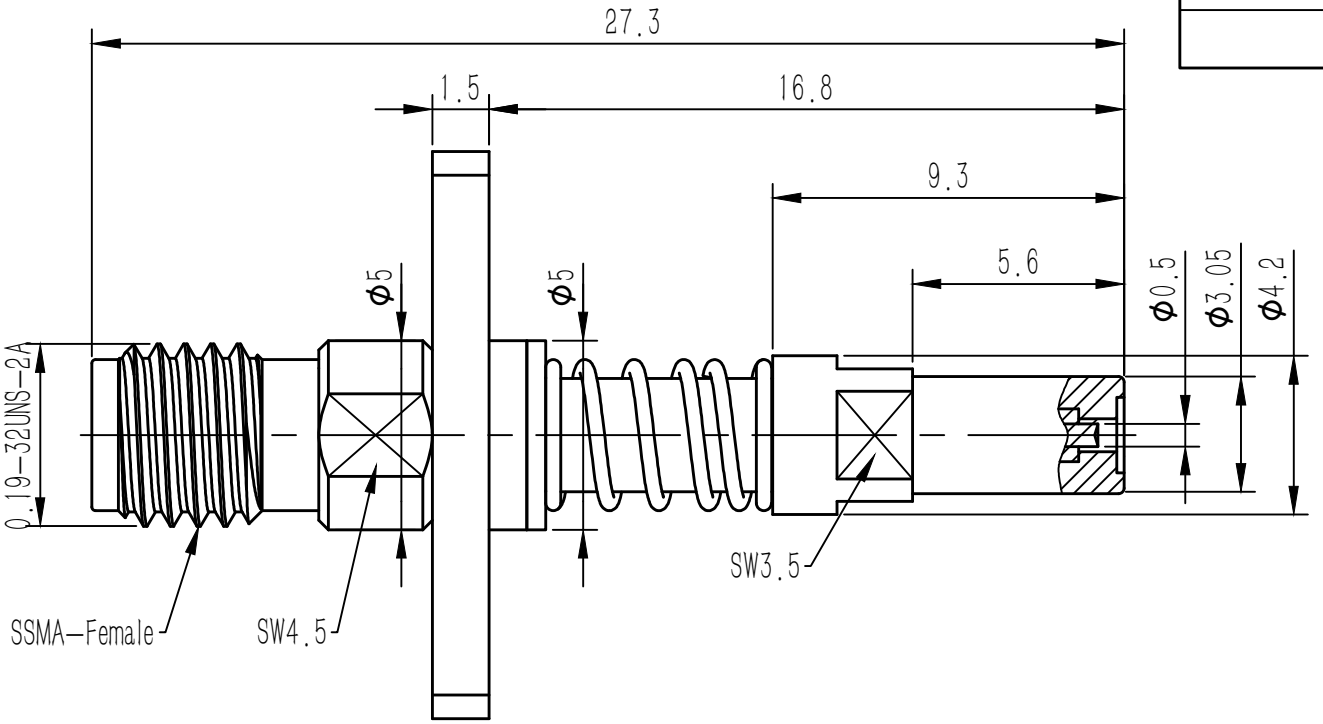

技术要求：

1.执行标准：GJB681A-2002；

2.特性阻抗：50Ω；

3.工作频率：DC~18GHz；

4.性能指标：驻 波 比：＜1.35@18GHz
插入损耗：＜0.7dB@18GHz
介质耐压：335V；

5.机械性能：外导体最大行程2.5mm，工作行程1.5mm，弹簧力值F=8.0±0.5N
内导体最大行程2.0mm，工作行程0.7mm，弹簧力值F=0.8±0.1N

6.材质镀层：内导体：铍铜镀金
外导体：黄铜镀金
介质体：PTFE

7.使用寿命：1W(跟夹具相关)

8.使用温度：-55° C~+125° C。

绘 制：	料号:03.01.ED01112				型号:MP310-AF270			上海军友射频技术有限公司
审 核：	标记阶段			版本	比例	特性	标准单位	
批 准：			P	A/0	5:1		mm	
标准化：	共 (1) 页 第 (1) 页							