
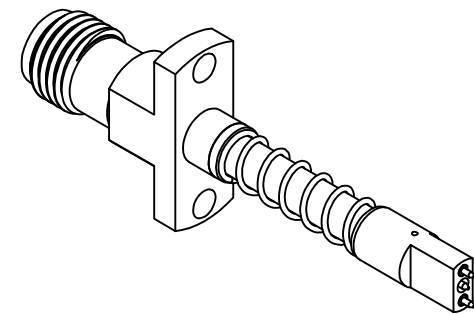
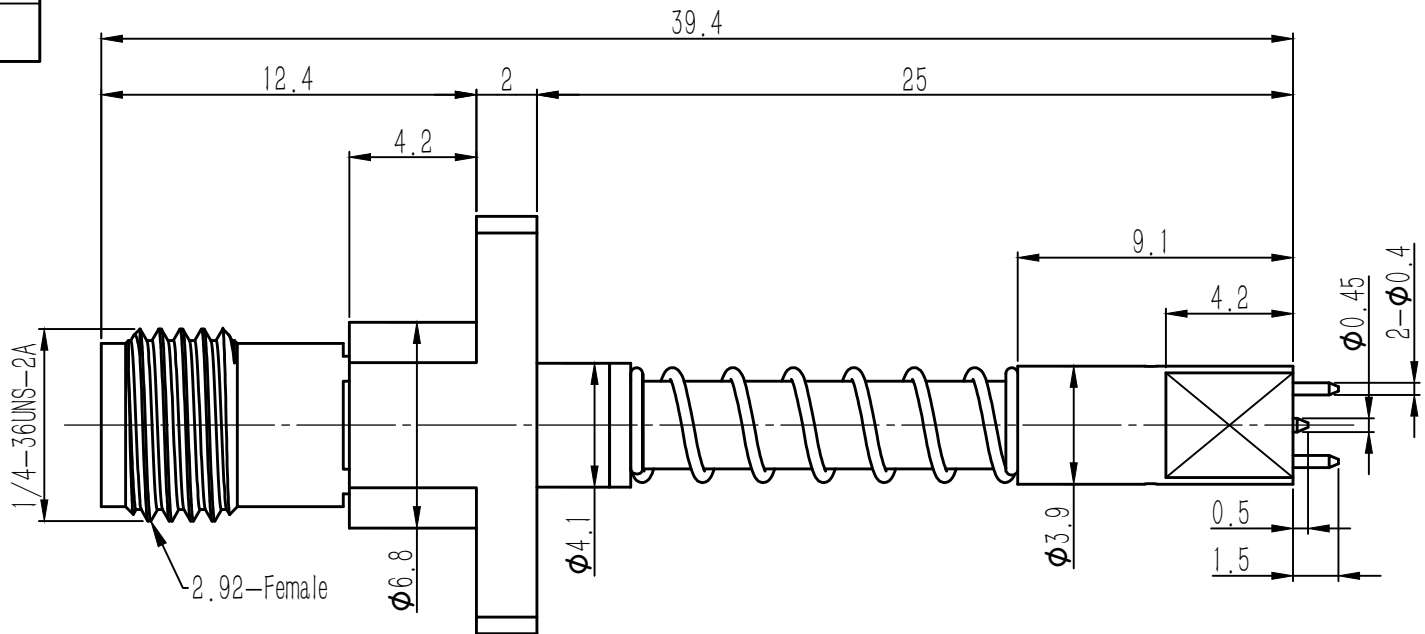


版本	更改单号	签名	日期

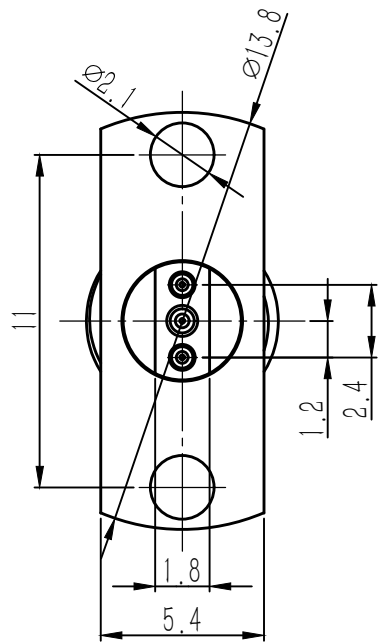

技术要求:

1.执行标准: GJB681A-2002;

2.特性阻抗: 50Ω;

3.工作频率: DC~40GHz;

4.机械性能: 外导体最大行程5.0mm, 下压行程2mm, 对应的力值 $F=4.5\pm0.4\text{N}$
地 针最大行程1.5mm, 下压行程1mm, 对应的力值 $F=0.8\pm0.2\text{N}$
信号针无弹性

5.材质镀层: 内导体: 镀铜镀金
外导体: 黄铜镀金
介质体: PTFE&PEI

6.使用温度: $-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$ 。

绘 制:	料号: 03.01.ED01510				型号: MP390—KF390			上海军友射频技术有限公司
审 核:	标记阶段			版本	比例	特性	标准单位	
批 准:				P	A/0	4:1	mm	
标准化:	共 (1) 页 第 (1) 页							

