| 版本 | 更改单号 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |

| 图纸编号 |
| --- |
| JY-RF-00057 |

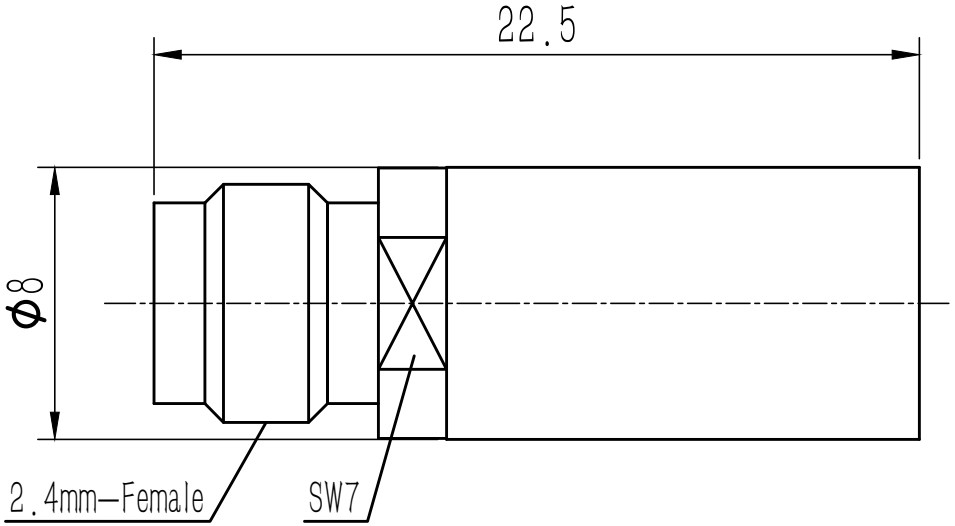


技术要求：

1.执行标准：GJB681A-2002；

2.特性阻抗：50Ω；

3.工作频率：DC~50GHz

4.接口形式：2.4mm-Female；

5.性能指标：驻波比：<1.4@50GHz

功率：2W；

6.材质镀层：连接器外壳：不锈钢钝化

产品表面处理：铝外壳黑色氧化；

7.使用温度：-55° C~+85° C。

| | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制： | 料号:12.03.RF-000570 | | | | 型号:L2-24F50 | | | 上海军友射频技术有限公司 |
| 审核： | 标记阶段 | | | 版本 | 比例 | 特性 | 标准单位 | |
| 批准： | | | P | A/0 | 3:1 | | mm | |
| 标准化： | 共 (1) 页 第 (1) 页 | | | | | | | |