


版本	更改单号	签名	日期	图纸编号
				JY-CA-24438

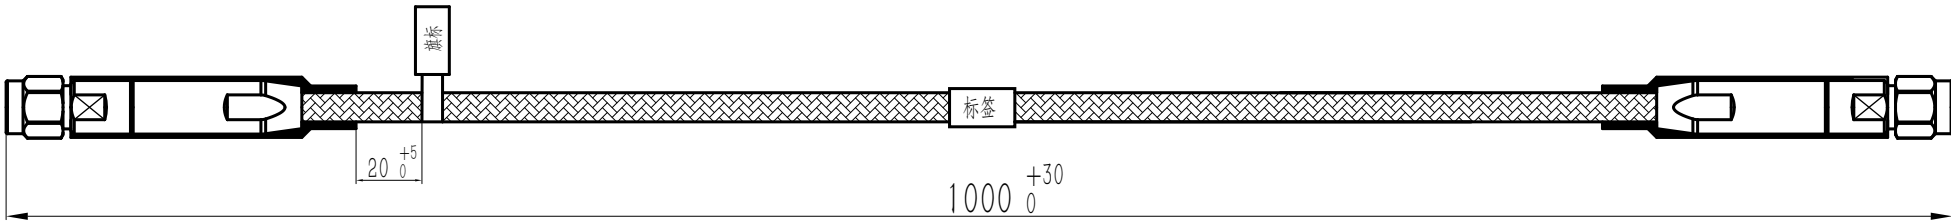


技术要求:

- 1.注意标签内容与连接器的相对位置关系;
- 2.热缩套管收缩到位,不得松脱;
- 3.标签印子清晰正确;
- 4.电气参数:
驻波比: <1.3(DC-40GHz)
插入损耗: <5.6dB(DC-40GHz)
相位一致性: $\pm 10^{\circ}$ (整组)
阻抗: $50\pm 1\Omega$
幅度稳定性: $\pm 0.15\text{dB}$
- 5.包装过程中不得碰伤连接器,不得损坏电缆,电缆表面不得有折痕
- 6.生产时注意中心针高度。
- 7.标签内容:

GZPQ-40G-Y29J-001M
W*****

旗标: XX XX: 实际度数

版 本	A/0	比 例	1:1	设 计	HSY	 上海军友 射频技术有限公司
除非另有规定 所有尺寸单位均为mm 机加工表面光洁度最大为1.6 RMS。 去除所有毛刺,最大0.15X45° 倒角,最大0.15X45° 圆角,最大R0.1 小数公差 . X $\pm$ 0.15 . XX $\pm$ 0.05 角度 $\pm 2^{\circ}$ 不要在图上量取尺寸		标记阶段		设计日期	2025/4/19	
			P	审 核	LQ	描 述
				审核日期	2025/4/19	GZPQ-40G-Y29J-001M
				批 准	Steven.Wang	图 号
				批准日期	2025/4/19	13.01.CA24438