
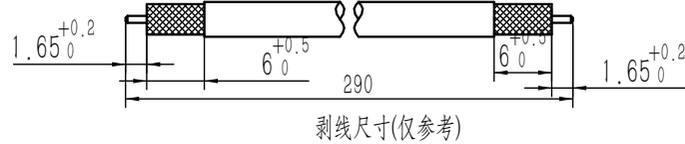


版本	更改单号	签名	日期
A/0	/	LQ	2025/7/18


图纸编号
JY-CA-25083

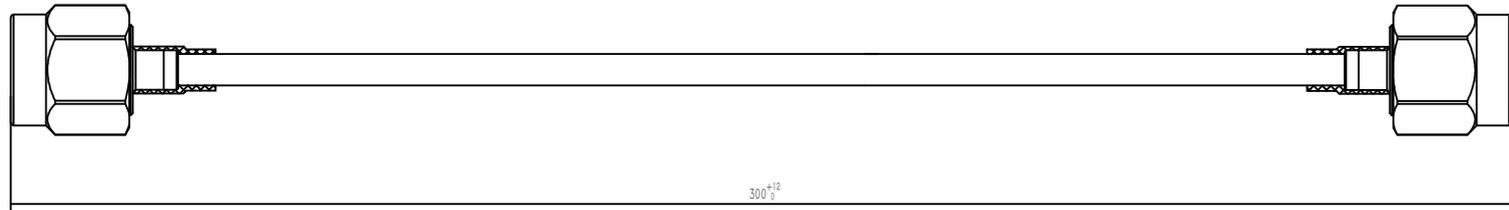

实际下线尺寸:

技术要求:

1. 注意标签内容与连接器的相对位置关系;
2. 热缩套管收缩到位, 不得松脱;
3. 标签印子清晰正确;
4. 电气参数:  
驻波比: <1.4(DC-18GHz)  
插入损耗: <14.19dB(DC-18GHz)
5. 包装过程中不得碰伤连接器, 不得损坏电缆, 电缆表面不得有折痕
6. 生产时注意中心针高度。

版本	A/0	比例	1:1	设计	TJ	 <b>上海军友</b> Juncoax 射频技术有限公司	
除非另有规定 所有尺寸单位均为mm 机加工表面光洁度最大为1.6 RMS。 去除所有毛刺, 最大0.15X45° 倒角, 最大0.15X45° 圆角, 最大R0.1 小数公差 .X±0.15    .XX±0.05 角度±2° 不要在图上量取尺寸		标记阶段		设计日期	2025/8/5		描述
				P	审核	LQ	
				审核日期	2025/8/5		
				批准	Steven.Wang		
				批准日期	2025/8/5		