


版本	更改单号	签名	日期
A/0	/	TJ	2025/9/18

图纸编号
JY-CA-26117

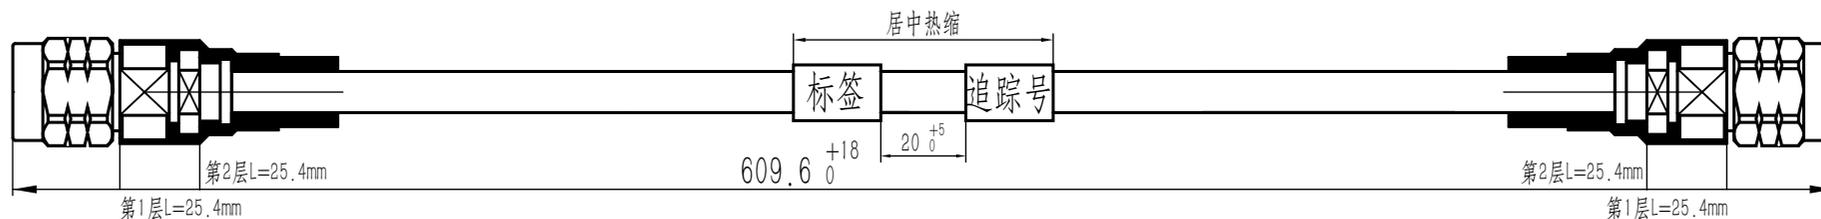

技术要求:


1. 注意标签内容与连接器的相对位置关系;
2. 热缩套管收缩到位, 不得松脱;
3. 标签印子清晰正确;
4. 电气参数:
驻波比: <math>< 1.3</math>(DC-67GHz)
插入损耗: <math>< 4.59</math>dB(DC-67GHz)
5. 包装过程中不得碰伤连接器, 不得损坏电缆, 电缆表面不得有折痕
6. 生产时注意中心针高度! 连接器注意界面。
7. 电缆组件标签内容:

标签内容:



追踪号内容:

W*****

版本	A/0	比例	1:1	设计	TJ	 上海军友 Juncoax 射频技术有限公司	
除非另有规定 所有尺寸单位均为mm 机加工表面光洁度最大为1.6 RMS。 去除所有毛刺, 最大0.15X45° 倒角, 最大0.15X45° 圆角, 最大R0.1 小数公差 .X±0.15 .XX±0.05 角度±2° 不要在图上量取尺寸		标记阶段		设计日期	2025/9/18		描述
				P	审核		
				审核日期	2025/9/18		图号
				批准	Steven.Wang		
				批准日期	2025/9/18	13.01.CA26117	