


版本	更改单号	签名	日期
A/0	/	TJ	2025/11/3

### 图纸编号

JY-CA-26589

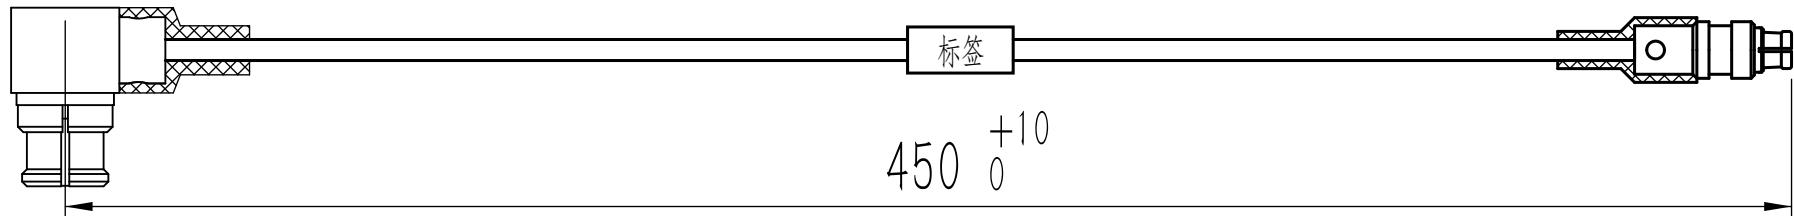

### 技术要求:

1. 注意标签内容与连接器的相对位置关系；
  2. 热缩套管收缩到位，不得松脱；
  3. 标签印子清晰正确；
  4. 电气参数：

驻波:  $<1.1$  (0.5GHz-3.0GHz) ,  
 $<1.15$  (3.0GHz-6.0GHz)  
 $<1.2$  (6.0GHz-8.0GHz) ,  
 $<1.3$  (8.0GHz-10.0GHz)

插损:  $<1.80\text{dB}(\text{DC}-6\text{GHz})$ ,  
 $<2.30\text{dB}(6\text{GHz}-10\text{GHz})$

幅度稳定性: <0.08dB(DC-10GHz)

屏蔽效能: <-90dB

5. 包装过程中不得碰伤连接器，不得损坏电缆，电缆表面不得有折痕。


#### 6. 生产时注意中心针高度。

标签内容.

JH137-SSPFSPF(W)-450  
JCX\*\*\*\*\* /AAAAAA

\*\*\*\*\*.工单号后四位加序列号四位

AAAAAAA 生产年月日

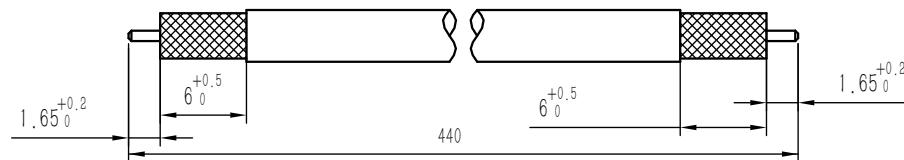

剥线尺寸(仅参考)

实际下线尺寸：