


版本	更改单号	签名	日期
00	初始发布	Steven.Wang	2026/3/11

图纸编号
13.01.CA27756

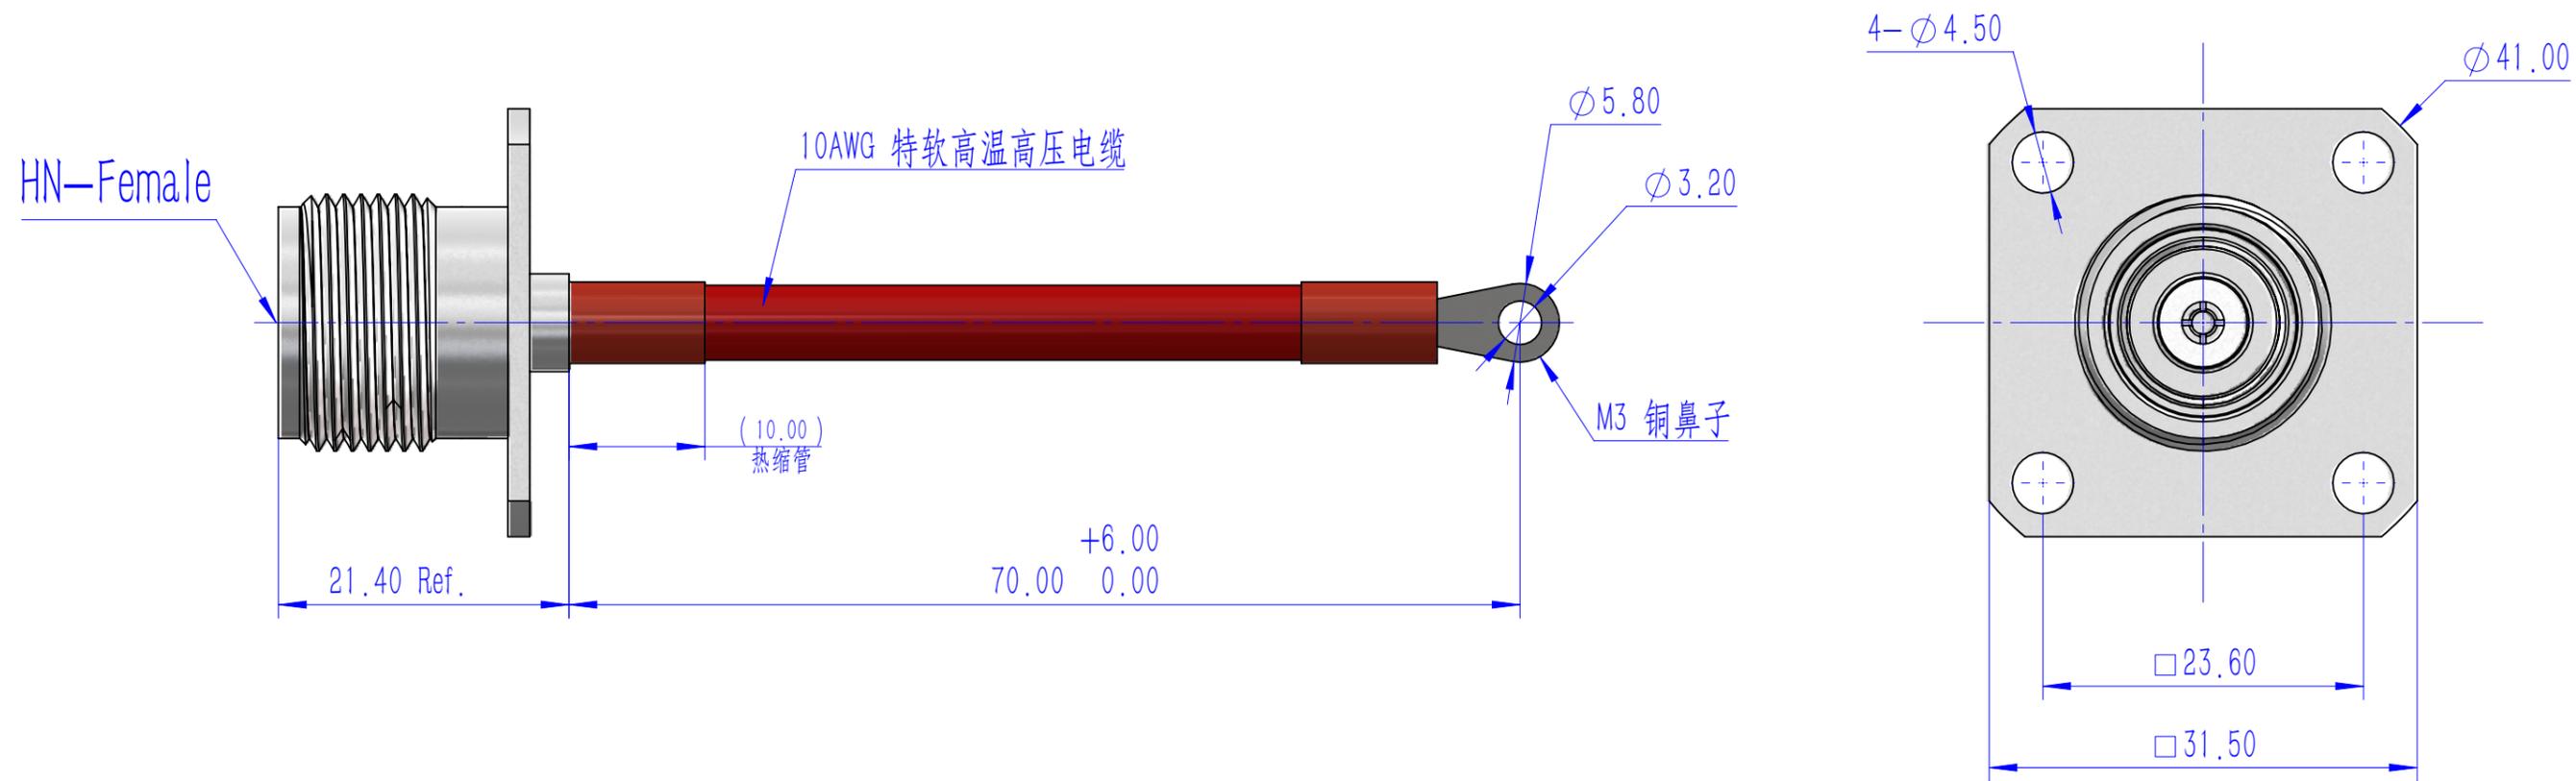

备注:

- HN 接头阻抗: 50Ω
- 电缆:
特软高温高压硅胶线,红色, 10AWG
耐温200°C
- 硅橡胶热缩管, 耐温200°C
- 组件耐压>1500V,电流>15A(400KHz)

版本	00	比例	2:1	设计	SS.Zhou	 上海军友 射频技术有限公司
除非另有规定 所有尺寸单位均为mm 机加工表面光洁度最大为1.6 RMS, 去除所有毛刺,最大0.15X45° 倒角,最大0.15X45° 圆角,最大R0.1 小数公差 .X±0.15 .XX±0.05 角度±2° 不要在图上量取尺寸				设计日期	2026/2/28	
标记阶段 P				审核	JH.Chen	图号 13.01.CA27756
				审核日期	2026/2/28	
				批准	HN.Wang	
				批准日期	2026/2/28	